




ASG-SERIE

Demolition and Sorting Grapple | Abbruch und Sortiergreifer
for Excavators from 0.8-100 t | für Bagger von 0.8-100 t



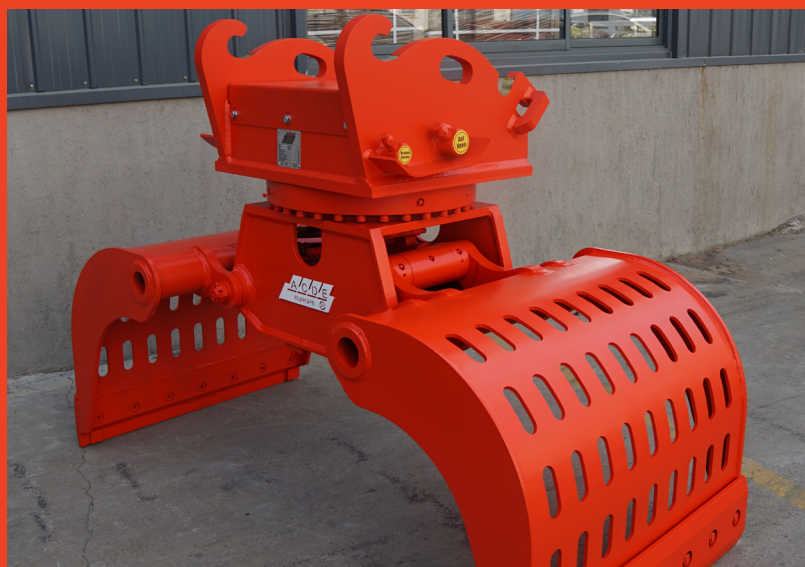

ACDE® Europe ASG-SERIE

Abbruch & Sortiergreifer / Demolition and Sorting Grapple

für Bagger von 0.7-100 t
für Excavators from 0.7-100 t

B-ASG-1-1-2026



Standardmäßig 360° drehbar

Alle unser Greifer sind ausgezeichnete zu handhaben und Dank des 360° Drehwerks vielseitig einsetzbar

360° rotatable as standard

All our grapples are excellent to handle and versatile thanks to the 360° slew gear

Leistungsfähige Hydraulikzylinder

Absolute Kontrolle durch nahezu konstanter Schließkraft

Powerful hydraulic cylinders

Absolute control through almost constant closing force

Zuverlässige Handhabung

Fester Griff für zuverlässige Handhabung des gegriffenen Materials

Reliable handling

Firm grip for reliable handling of the gripped materials

Höhere Effizienz

Ein grösseres Schalenvolumen für wirtschaftlicheres Sortieren und Verladen

Greater efficiency

A larger bucket volume for more economical sorting and loading

Wärmebehandelte Kolbenstangen

Verchromte, unverwüslliche Kolbenstangen für besseren Schutz vor Beschädigungen

Heat treated piston rods

Chrome-plated, indestructible piston rods for better protection against damage

Synchronisierte Schalen

Präzise Handhabung zum greifen dünner Materialien

Synchronized shells

Precise handling for gripping thin materials

Verschleißfester Stahl

Greifschalen und Gehäuse sind äußerst robust gefertigt und halten auch härtesten Einsatzbedingungen stand

Wear-resistant steel

Shells and housing are extremely robust and withstand even the toughest operating conditions

Austausch - und wendbare Messer

Sehr niedrigere Gesamtkosten und Investition Dank wirtschaftlichem Design




Exchange - and reversible knives

Very lower total cost and Investment thanks to economical design



ASG-SERIE

Demolition and Sorting Grapple | Abbruch und Sortiergreifer
for Excavators from 0.8-100 t | für Bagger von 0.8-100 t

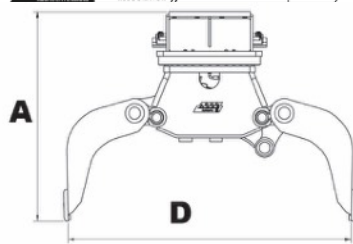

			A/A1	B	C	D										
	1*)	2*)	-	-	-	-	7*)	8*)	9*)	10*)	11*)	12*)	13*)	14*)	15*)	
	Kg	t	mm	mm	mm	mm	kN	°	l/min/max	bar/ min-max	l/min/max	bar	ltr	AC		
ASG-80	80	0.8 - 1.2	595 / 600	430	300	600	6	360	5	170 - 210	15	300	30	AC02	M16	
ASG-105	105	1-2	610 / 670	500	350	770	7	360	5	170 - 210	20	300	40	AC02	M16	
ASG-160	160	1.2-3	650 / 670	545	450	800	15	360	10	170 - 210	25	300	70	AC03	M16	
ASG-280	280	3-5	770 / 850	780	500	1160	20	360	10	170 - 210	35	300	100	AC03	M16	
ASG-460	400	4-6	880 / 1010	850	600	1400	23	360	12	190 - 210	40	300	150	AC05	M16	
ASG-500	435	5-8	910/1085	905	700	1520	24	360	12	190-210	50	300	200	AC05	M16	
ASG-600	500	7-11	990 / 1156	885	700	1550	24	360	15	190 - 210	70	320	200	AC08	M20	
ASG-700	600	9-12	1050 / 1220	1055	600	1700	30	360	15	190 - 210	90	350	300	AC08	M20	
ASG-800-2	832	10-16	1140 / 1315	1070	800	1750	35	360	25	190-210	100	350	400	AC09	M30	
ASG-1000-2	1070	12-20	1245 / 1456	1175	800	1950	46	360	25	190-210	120	350	500	AC09	M30	
ASG-1090-2	1110	13-20	1245 / 1456	1175	900	1950	46	360	25	190-210	120	350	600	AC09	M30	
ASG-1100-2	1145	16-20	1245 / 1456	1175	1000	1950	46	360	25	190-210	120	350	700	AC09	M30	
ASG-1200-2	1360	16-25	1485/1675	1300	900	2100	55	360	35	190-210	160	350	750	AC09	M30	
ASG-1500-2	1420	17-28	1485/1675	1340	1000	2100	55	360	25	190-210	160	350	800	AC09	M30	
ASG-1800-2	1480	20-28	1485/1675	1300	1200	2100	55	360	35	190-210	160	350	850	AC09	M30	
ASG-2100-2	1750	23-30	1430/1695	1340	1200	2250	68	360	35	190-210	170	350	900	AC09	M30	
ASG-2300-2	1880	25-38	1460/1690	1350	1200	2250	80	360	35	190-210	170	350	950	AC10	M30	
ASG-2700-2	2500	28-40	1635/1830	1370	1200	2250	90	360	35	190-210	200	350	1000	AC10	M30	
ASG-2900-2	2700	30-50	1635/1830	1370	1360	2250	90	360	35	190-210	200	350	1100	AC10	M30	
ASG-3100-2	2900	30-50	1654/1945	1385	1500	2450	90	360	35	190-210	200	350	1210	AC10	M30	
ASG-4100-2	3910	40-65	1800/2050	1755	1500	2850	110	360	40	190-210	250	350	1500	AC14	M36	
ASG-4900-2	4100	45-80	1800/2090	1755	1500	2850	110	360	50	190-210	250	350	1500	AC14	M36	
ASG-5100-2	5000	45-100	1880/2200	1890	1500	3000	130	360	60	190-210	250	350	1600	AC14	M36	

1*) WEIGHT, without bracket / GEWICHT ohne Kopfplatte | 2*) APPLICABLE EXCAVATOR / GEEIGNETER BAGGER | 7*) PINCHING FORCE / KNEIFKRAFT | 8*) ROTATION / ROTATION | 9*) Oil Flow Rotation / Ölfluss Rotation | 10*) Oil PRESSURE Rotation / Öldruck Rotation | 11*) WORKING OIL FLOW / ÖLFLUSS | 12*) SET PRESSURE / EINSTELLDRUCK | 13*) VOLUME/ INHALT | 14*) HOLE PATTERN / LOCHBILD | 15*) BOLT SIZE / SCHRAUBENGROSSE

ACDE
EUROPE®

+41 62 58 80 164

info@acde-europe.com

www.acde-europe.com

ASG-ND-SERIE




Rigid Demolition Grapple | Starre Abbruchgreifer

for Excavators from 0.7 ~ 50 t | für Bagger mit 0.7 ~ 50 t



ASG-ND-SERIE

Rigid Demolition Grapple | Starre Abbruchgreifer
for Excavators from 0.7 ~ 50 t | für Bagger mit 0.7 ~ 50 t

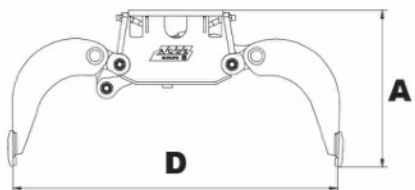

			A/A1	B	C	D						
	1*)	2*)	-	-	-		7*)	11*)	12*)	13*)	14*)	15*)
	Kg	t	mm	mm	mm	mm	kN	l/min/max	bar	ltr	AC	
ASG-80-ND	50	0.7 - 1.2	420	XXX	300	600	6	15	300	30	AC02	M16
ASG-105-ND	65	1-2	450	XXX	350	770	7	20	300	40	AC02	M16
ASG-160-ND	100	1.2-3	550	XXX	450	800	15	25	300	70	AC03	M16
ASG-280-ND	200	2.5-5	650	XXX	500	1160	20	25	300	100	AC03	M16
ASG-460-ND	280	4-6	800	XXX	600	1400	23	40	300	150	AC05	M16
ASG-500-ND	330	5-9	820	XXX	700	1520	24	50	300	200	AC05	M16
ASG-600-ND	340	6-10	710	XXX	700	1550	24	70	300	200	AC08	M20
ASG-700-ND	500	7-12	1050	XXX	600	1700	30	90	350	300	AC08	M20
ASG-800-ND-2	600	10-16	950	XXX	800	1750	35	100	350	400	AC09	M30
ASG-1000-ND-2	775	12-20	1100	XXX	800	1950	46	120	350	500	AC09	M30
ASG-1090-ND-2	785	13 - 20	1100	XXX	900	1950	46	120	350	600	AC09	M30
ASG-1100-ND-2	800	16 - 20	1100	XXX	1000	1950	46	120	350	700	AC09	M30
ASG-1200-ND-2	1100	16 - 25	1200	XXX	900	2100	55	160	350	750	AC09	M30
ASG-1500-ND-2	1200	17 - 28	1200	XXX	100	2100	55	160	350	800	AC09	M30
ASG-1800-ND-2	1300	20 - 28	1200	XXX	1200	2100	55	160	350	850	AC09	M30
ASG-2100-ND-2	1330	23 - 30	1200	XXX	1200	2250	80	170	350	900	AC09	M30
ASG-2300-ND-2	1500	25 - 38	1250	XXX	1200	2250	80	180	350	900	AC10	M30
ASG-2700-ND-2	1900	28 - 40	1270	XXX	1200	2250	90	200	350	1000	AC10	M30
ASG-2900-ND-2	2100	30 - 50	1300	XXX	1360	2250	90	200	350	1100	AC10	M30

1*) WEIGHT, without bracket / GEWICHT ohne Kopfplatte | 2*) APPLICABLE EXCAVATOR / GEEIGNETER BAGGER | 7*) PINCHING FORCE / KNEIFKRAFT | 8*) ROTATION / ROTATION | 9*) Oil Flow Rotation / Ölfluss Rotation | 10*) Oil PRESSURE Rotation / Öldruck Rotation | 11*) WORKING OIL FLOW / ÖLFLUSS | 12*) SET PRESSURE / EINSTELLD RUCK | 13*) VOLUME/ INHALT | 14*) HOLE PATTERN / LOCHBILD | 15*) BOLT SIZE / SCHRAUBENGROSSE



Datenblätter - für jedes Model verfügbar

Specificationsheet - available for all models



ACDE EUROPE
+41 62 5880164
info@acde-europe.com
www.acde-europe.com

ADVANCED CONSTRUCTION & DEMOLITION EQUIPMENT

Sloop-en sorteergriper
Demolition and sorting grab
Abbruch- und sortiergreifer
Grappin de demolition et de triage

ASG-500
AC05 hole pattern

zijkant/side view/
Sellenansicht/vue de côté

vooraansicht/front view/
Vorderansicht/vue de face

Gatenpatroon/hole pattern/
Bohrbild/motif de trous

Technical specifications

Nederlands	English	Deutsch	Français	ASG-500
Klasse graafmachine	Class excavator	Machine klasse	Classe de excavatrice	ton 5-5
Gewicht	Weight	Gewicht	Poids	kg 440
Werkdruk max	Op. pressure max	Beitöl. druck max	Pression maximale	bar 300
Werkdruk rotatie max	Op. pressure rotation max	Beitöl. druck rotation max	Pression rotation max	bar 210
Werkdruk rotatie min	Op. pressure rotation min	Beitöl. druck rotation min	Pression rotation min	bar 190
Olieflow max	Oil flow max	Ölflöw max	Débit d'huile max	l/min 30
Olieflow rotatie max	Oil flow rotation max	Ölflöw rotation max	Débit d'huile rotation max	l/min 12
Inhoud	Content	Inhalt	Contenance	l 250
Sluitkracht	Closing force	Schließkraft	Force de fermeture	kn 24
Bergingsuitrusting triefunctie	Hose connect open/close	Schlauchanschluss knallen	Raccord de tuyau fermeture	BSF 12
Bergingsuitrusting draadfunctie	Hose connect turn function	Schlauchanschluss drehen	Raccord de tuyau rotation	BSF 3/8

ACDE EUROPE
+41 62 5880164
info@acde-europe.com
www.acde-europe.com

ADVANCED CONSTRUCTION & DEMOLITION EQUIPMENT

Sloop-en sorteergriper
Demolition and sorting grab
Abbruch- und sortiergreifer
Grappin de demolition et de triage

ASG-1000
AC09 hole pattern

zijkant/side view/
Sellenansicht/vue de côté

vooraansicht/front view/
Vorderansicht/vue de face

Gatenpatroon/hole pattern/
Bohrbild/motif de trous

Technical specifications

Nederlands	English	Deutsch	Français	ASG-1000
Klasse graafmachine	Class excavator	Machine klasse	Classe de excavatrice	ton 12-20
Gewicht	Weight	Gewicht	Poids	kg 1000
Werkdruk max	Op. pressure max	Beitöl. druck max	Pression maximale	bar 300
Werkdruk rotatie max	Op. pressure rotation max	Beitöl. druck rotation max	Pression rotation max	bar 210
Werkdruk rotatie min	Op. pressure rotation min	Beitöl. druck rotation min	Pression rotation min	bar 190
Olieflow max	Oil flow max	Ölflöw max	Débit d'huile max	l/min 120
Olieflow rotatie max	Oil flow rotation max	Ölflöw rotation max	Débit d'huile rotation max	l/min 21
Inhoud	Content	Inhalt	Contenance	l 300
Sluitkracht	Closing force	Schließkraft	Force de fermeture	kn 41
Bergingsuitrusting triefunctie	Hose connect open/close	Schlauchanschluss knallen	Raccord de tuyau fermeture	BSF 3/4
Bergingsuitrusting draadfunctie	Hose connect turn function	Schlauchanschluss drehen	Raccord de tuyau rotation	BSF 1/2

ACDE EUROPE
+41 62 5880164
info@acde-europe.com
www.acde-europe.com

ADVANCED CONSTRUCTION & DEMOLITION EQUIPMENT

Sloop-en sorteergriper
Demolition and sorting grab
Abbruch- und sortiergreifer
Grappin de demolition et de triage

ASG-1500
AC09 hole pattern

zijkant/side view/
Sellenansicht/vue de côté

vooraansicht/front view/
Vorderansicht/vue de face

Gatenpatroon/hole pattern/
Bohrbild/motif de trous

Technical specifications

Nederlands	English	Deutsch	Français	ASG-1500
Klasse graafmachine	Class excavator	Machine klasse	Classe de excavatrice	ton 17-28
Gewicht	Weight	Gewicht	Poids	kg 1500
Werkdruk max	Op. pressure max	Beitöl. druck max	Pression maximale	bar 300
Werkdruk rotatie max	Op. pressure rotation max	Beitöl. druck rotation max	Pression rotation max	bar 210
Werkdruk rotatie min	Op. pressure rotation min	Beitöl. druck rotation min	Pression rotation min	bar 190
Olieflow max	Oil flow max	Ölflöw max	Débit d'huile max	l/min 120
Olieflow rotatie max	Oil flow rotation max	Ölflöw rotation max	Débit d'huile rotation max	l/min 25
Inhoud	Content	Inhalt	Contenance	l 300
Sluitkracht	Closing force	Schließkraft	Force de fermeture	kn 44
Bergingsuitrusting triefunctie	Hose connect open/close	Schlauchanschluss knallen	Raccord de tuyau fermeture	BSF 3/4
Bergingsuitrusting draadfunctie	Hose connect turn function	Schlauchanschluss drehen	Raccord de tuyau rotation	BSF 1/2

ACDE EUROPE
+41 62 5880164
info@acde-europe.com
www.acde-europe.com

ADVANCED CONSTRUCTION & DEMOLITION EQUIPMENT

Sloop-en sorteergriper
Demolition and sorting grab
Abbruch- und sortiergreifer
Grappin de demolition et de triage

ASG-2900
AC10 hole pattern


zijkant/side view/
Sellenansicht/vue de côté

vooraansicht/front view/
Vorderansicht/vue de face

Gatenpatroon/hole pattern/
Bohrbild/motif de trous


Technical specifications

Nederlands	English	Deutsch	Français	ASG-2900
Klasse graafmachine	Class excavator	Machine klasse	Classe de excavatrice	ton 30-50
Gewicht	Weight	Gewicht	Poids	kg 2000
Werkdruk max	Op. pressure max	Beitöl. druck max	Pression maximale	bar 300
Werkdruk rotatie max	Op. pressure rotation max	Beitöl. druck rotation max	Pression rotation max	bar 210
Werkdruk rotatie min	Op. pressure rotation min	Beitöl. druck rotation min	Pression rotation min	bar 190
Olieflow max	Oil flow max	Ölflöw max	Débit d'huile max	l/min 200
Olieflow rotatie max	Oil flow rotation max	Ölflöw rotation max	Débit d'huile rotation max	l/min 35
Inhoud	Content	Inhalt	Contenance	l 1100
Sluitkracht	Closing force	Schließkraft	Force de fermeture	kn 90
Bergingsuitrusting triefunctie	Hose connect open/close	Schlauchanschluss knallen	Raccord de tuyau fermeture	BSF G1
Bergingsuitrusting draadfunctie	Hose connect turn function	Schlauchanschluss drehen	Raccord de tuyau rotation	BSF G1/2

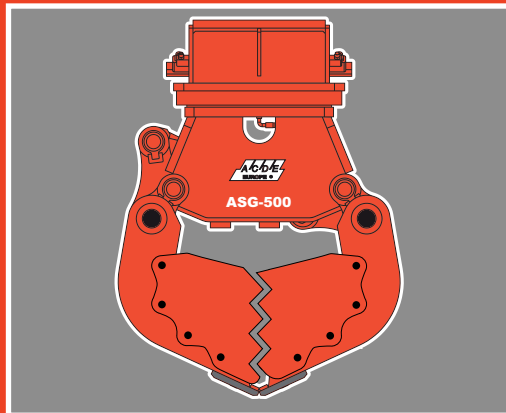


Anschaub Schilder 100% Brechzahn

Side bords - tooth 100%

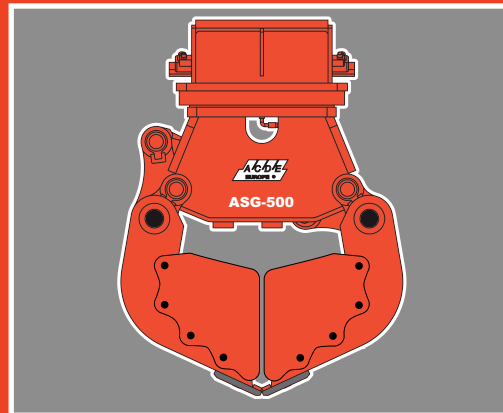


Anschaub Schilder 100% Glatt

Side bords - straight 100%

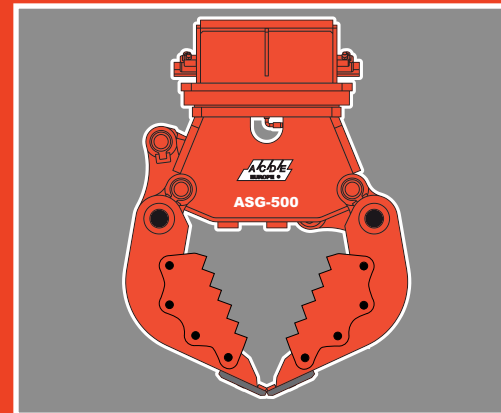

Anschaub Schilder 30% Brechzahn

Side bords - tooth 30%

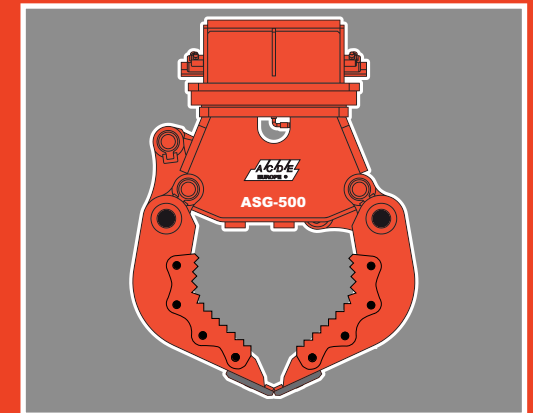

Anschaub Schilder Zahnreihe

Side bords - tooth