BEILITE

BLTB−165

Hydraulische Hamer
Hydraulic Breaker
Hydrauliek Hammer
Marteaux Hydrauliques

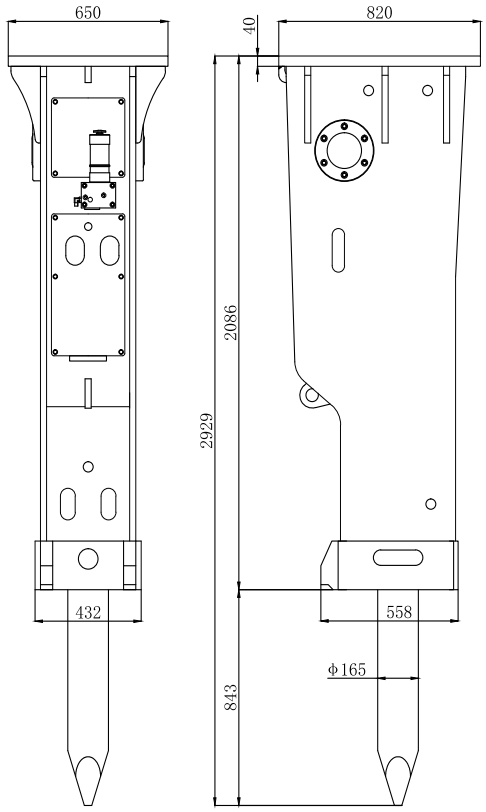

Gatenpatroon/hole pattern/
Bohrbild/Motif de trous



STD. AUTOSMEERSYSTEEM
STD. AUTOLUBE SCHMIERSYSTEM
WITH AUTOLUBE SYSTEM
DE GRAISSAGE AUTOMATIQUE STANDARD

Technical specifications 02/2019

NEDERLANDS	DEUTSCH	ENGLISH	FRANCAIS		BLTB-165
WERKGEWICHT	BETRIEBSGEWICHT	WORKING WEIGHT	POIDS EN ORDRE DE MARCHE	kg	3149
SLAGWERK LENGTE	SCHLAGWERKLÄNGE	CYLINDER LENGHT	LONGUEUR SYSTÉME DE FRAPPE	mm	1908
TOTALE LENGTE	TOTAL LÄNGE	TOTAL LENGTH	LONGUEUR TOTALE	mm	3369
OLIE DEBIET	ÖLMENGE	REQURIED OIL FLOW	DÉBIT D'HUILE	l/min	200-260
WERKDRUK	BETRIEBSDRUCK	WORKING PRESSURE	PRESSION DE TRAVAIL	kg/cm²	160-180
SLAGEN PER MINUUT	SCHLAGFREQUENZ	IMPACT RATE	COUPS / MINUTE	bpm	150-300
BEITEL DIAMETER	WERKZEUGDURCHMESSER	CHISEL DIA	DIAMÈTRE D'OUTIL	mm	ϕ 165
BEITEL LENGTE	MEISSEL LÄNGE	CHISEL LENGHT	LONGUEUR D'OUTIL	mm	1450
SLANG AANSLUITING	SCHLAUCH ANSCHLUSS	HOSE DIA	CONNECTION TUYAUX	inch	1 1/4
ZUIGERACCUMULATOR DRUK	KOLBENSPEICHER DRUCK	BACK HEAD PRESSURE	PRESSION PISTON ACCUMULATEUR	kg/cm²	17-20
ACCUMULATOR DRUK	AKKUMULATOR DRUCK	ACCUMULATOR PRESSURE	PRESSION ACCUMULATEUR	kg/cm²	55-60
GRAAFMACHINE KLASSE	BAGGERGRÖSSE	APPLICABLE EXCAVATOR	ENGIN PORTEUR CLASSE	ton	33-38
SLAGKRACHT	SCHLAGENERGIE	IMPACT POWER	FORCE D'IMPACT	J	6830

ACDE EUROPE ®

ACDE EUROPE BV
Frans Halsstraat 5
6901 DC Zevenaar
The Netherlands

Phone +31 316 267 291
E-mail info@acde-europe.com
Website www.acde-europe.com
Mobile +31 653 150 283

ADVANCED CONSTRUCTION & DEMOLITION EQUIPMENT