
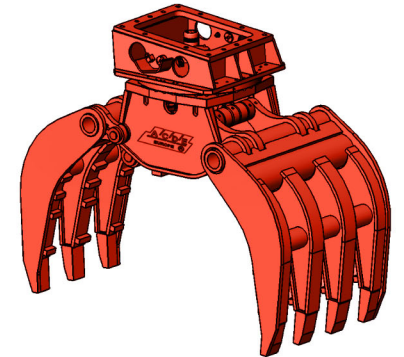
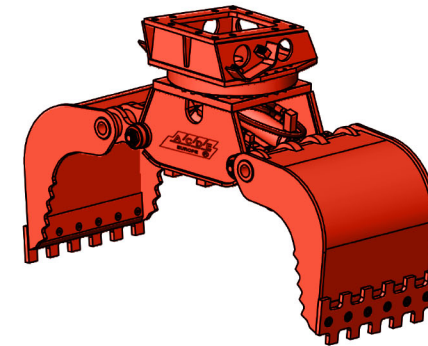
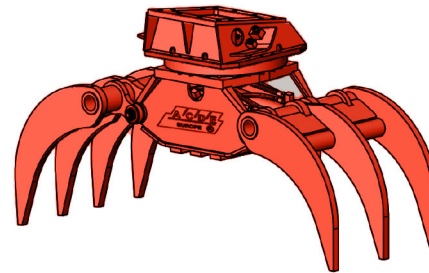
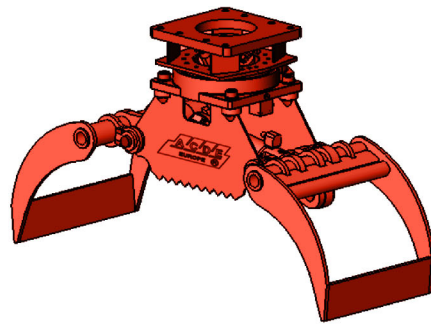
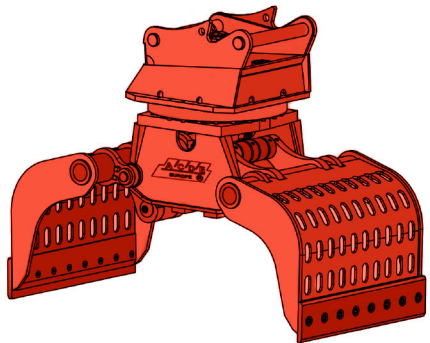
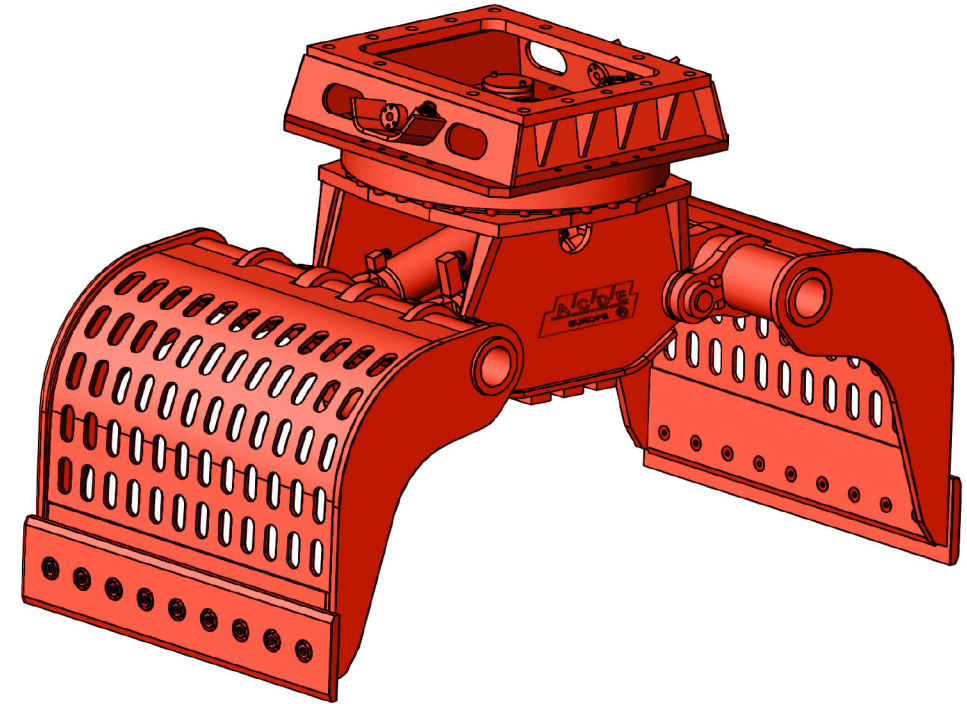


Greifer 2022

Grapple 2022

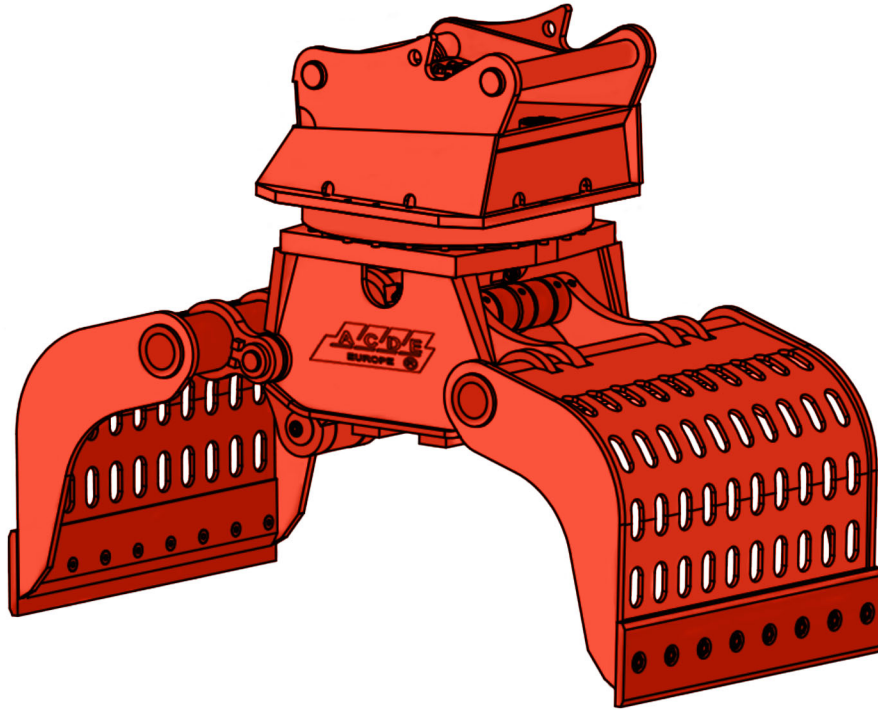

Abbruch-Sortiergreifer
Demolition-Sorting Grapple

- 80 Modelle - Models
- Gewicht 75 KG - 13 T

Baumgreifer
Log Grapple

- 16 Modelle - Models
- Gewicht 150 - 2900 KG

Baumgreifer-7T
Log Grapple-7Tooth

- 15 Modelle - Models
- Gewicht 160 - 2970 KG

Multigreifer
Multi-Grapple

- 4 Modelle - Models
- Gewicht 335 - 1600 KG

Steingreifer
Stone Grapple

- 3 Modelle - Models
- Gewicht 2000 - 6880 KG



SD SERIE


Abbruch-Sortiergreifer:

- 80 Modelle für Bagger mit Einsatzgewicht 0,7 - 200 t
- Geringes Gewicht
- Niedrige Bauhöhe
- Freiliegende Zylinder mit Enddämpfung
- Insgesamt nur 4 Lagerbolzen
- Drehpunkte abgedichtet durch Metalseals®
- Parker Drehmotor
- Hardox Greiferschalen mit ovalen Löchern
- Lagerbolzen gehärtet und verchromt
- Zylinderanstellung Z Link®
- Grosse Ablenkung zum Zylinder- Größere Greifkraft
- Unterschraubmesser wechselbar
- Konische Messebolzen innen flachligend, Aussenseite gesenkt
- Schiernippel einfach erreichende, nicht in Bolzen
- Geschlossener, staubdichte Drehkranz
- Drehkranz hat verstärktes Trägerblech


SD SERIES

Demolition-Sorting Grapple:




- 80 Models for Excavators with working weight of 0.7 - 200 t
- Low weight
- Short height
- Cylinders are motionless with end damping
- Total 4 hinge pins
- Turning points sealed with Metalseals®
- Parker rotationmotor
- Hardox oval hole plates
- Chromed and hardened pins
- Kinematic design Z Link®
- Long hinge arms to cylinder for more pinching power
- Standard Reversible and changeable wear blades
- Blade bolts level and smooth on the inside, countersunk on the outside
- Greasennipples easy access not in pins
- Closed slewing ring with grease bed
- Thick slewing ring bottomplate with long bolts



S75D

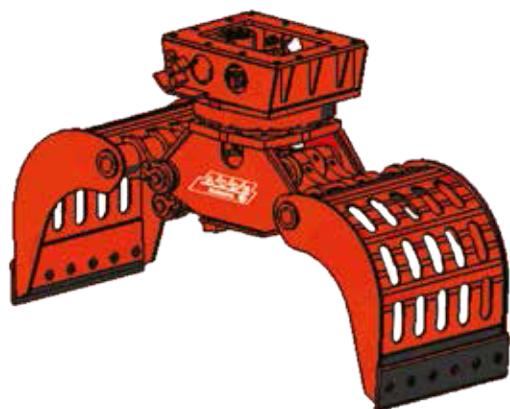

S502D



Model		S75D	S100D	S150D	S200D	S300D	S400D	S450D	S452D	S502D
A/A1	mm	595 / 600	610 / 670	650 / 670	710 / 810	770 / 850	880 / 1010	900 / 1055	990 / 1156	1050 / 1220
B	mm	430	500	545	785	780	850	890	885	1055
C	mm	300	350	450	500	500	600	700	700	600
D	mm	600	770	750	1160	1160	1400	1500	1550	1800
F3	kN	0.6	0.7	15	20	20	23	24	24	30
	°	360	360	360	360	360	360	360	360	360
	l/min/max	5	5	10	10	10	12	12	15	15
	bar	170 - 210	170 - 210	170 - 210	170 - 210	170 - 210	190 - 210	190 - 210	190 - 210	190 - 210
	l/min/max	15	20	25	35	35	40	50	70	90
	bar	300	300	300	300	300	300	300	320	350
	Kg	75	90	140	240	280	350	400	450	600
	t min/max	0.7 - 1.2	1 - 2	1,2 - 3	2,5 - 5	2,5 - 5	4 - 6	5 - 8	7 - 11	7 - 12
	ltr	30	40	70	100	100	150	200	200	300



SD SERIE


Abbruch-Sortiergreifer:

- 80 Modelle für Bagger mit Einsatzgewicht 0,7 - 200 t
- Geringes Gewicht
- Niedrige Bauhöhe
- Freiliegende Zylinder mit Enddämpfung
- Insgesamt nur 4 Lagerbolzen
- Drehpunkte abgedichtet durch Metalseals®
- Parker Drehmotor
- Hardox Greiferschalen mit ovalen Löchern
- Lagerbolzen gehärtet und verchromt
- Zylinderanstellung Z Link®
- Grosse Ablenkung zum Zylinder- Größere Greifkraft
- Unterschraubmesser wechselbar
- Konische Messebolzen innen flachligend, Aussenseite gesenkt
- Schiernippel einfach erreichende, nicht in Bolzen
- Geschlossener, staubdichte Drehkranz
- Drehkranz hat verstärktes Trägerblech


SD SERIES

Demolition-Sorting Grapple:




- 80 Models for Excavators with working weight of 0.7 - 200 t
- Low weight
- Short height
- Cylinders are motionless with end damping
- Total 4 hinge pins
- Turning points sealed with Metalseals®
- Parker rotationmotor
- Hardox oval hole plates
- Chromed and hardened pins
- Kinematic design Z Link®
- Long hinge arms to cylinder for more pinching power
- Standard Reversible and changeable wear blades
- Blade bolts level and smooth on the inside, countersunk on the outside
- Greasenipples easy access not in pins
- Closed slewing ring with grease bed
- Thick slewing ring bottemplate with long bolts

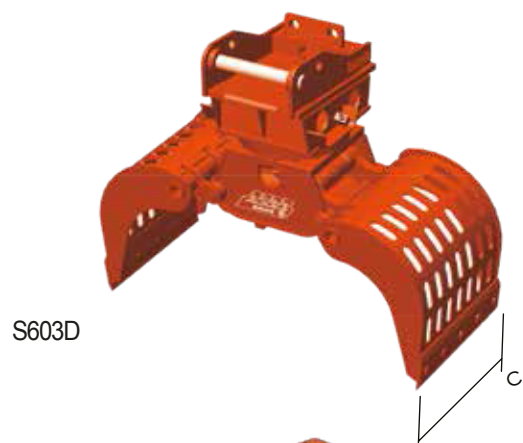

S603D

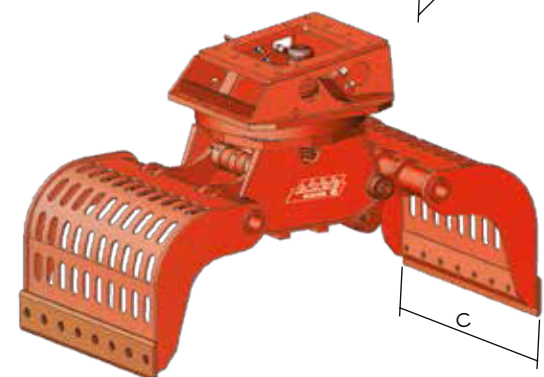

S1702D



Model		S603D	S803D	S903D	S1003D	S1102D	S1202D	S1402D	S1702D
A/A1	mm	1140/1315	1245/1456	1245/1456	1245/1456	1456/1665	1470/1660	1470/1660	1430/1695
B	mm	1070	1175	1175	1175	1300	1300	1300	1340
C	mm	800	800	900	1000	900	1000	1200	1200
D	mm	1800	1950	1950	1950	2100	2100	2100	2250
F3	kN	35	46	46	46	55	68	68	80
	°	360	360	360	360	360	360	360	360
	l/min/max	25	25	25	25	35	35	35	35
	bar	190 - 210	190 - 210	190 - 210	190 - 210	190 - 210	190 - 210	190 - 210	190 - 210
	l/min/max	100	120	120	120	150	160	170	170
	bar	350	350	350	350	350	350	350	350
	Kg	840	1000	1050	1070	1400	1500	1600	1750
	t min/max	10 - 16	12 - 20	13 - 20	16 - 20	16 - 25	17 - 28	20 - 28	23 - 30
	ltr	400	500	600	700	750	800	850	900



SD SERIE


Abbruch-Sortiergreifer:

- 80 Modelle für Bagger mit Einsatzgewicht 0,7 - 200 t
- Geringes Gewicht
- Niedrige Bauhöhe
- Freiliegende Zylinder mit Enddämpfung
- Insgesamt nur 4 Lagerbolzen
- Drehpunkte abgedichtet durch Metalseals®
- Parker Drehmotor
- Hardox Greiferschalen mit ovalen Löchern
- Lagerbolzen gehärtet und verchromt
- Zylinderanstellung Z Link®
- Grosse Ablenkung zum Zylinder- Größere Greifkraft
- Unterschraubmesser wechselbar
- Konische Messebolzen innen flachligend, Aussenseite gesenkt
- Schiernippel einfach erreichende, nicht in Bolzen
- Geschlossener, staubdichte Drehkranz
- Drehkranz hat verstärktes Trägerblech





SD SERIES

Demolition-Sorting Grapple:

- 80 Models for Excavators with working weight of 0.7 - 200 t
- Low weight
- Short height
- Cylinders are motionless with end damping
- Total 4 hinge pins
- Turning points sealed with Metalseals®
- Parker rotationmotor
- Hardox oval hole plates
- Chromed and hardened pins
- Kinematic design Z Link®
- Long hinge arms to cylinder for more pinching power
- Standard Reversible and changeable wear blades
- Blade bolts level and smooth on the inside, countersunk on the outside
- Greasenipples easy access not in pins
- Closed slewing ring with grease bed
- Thick slewing ring bottemplate with long bolts

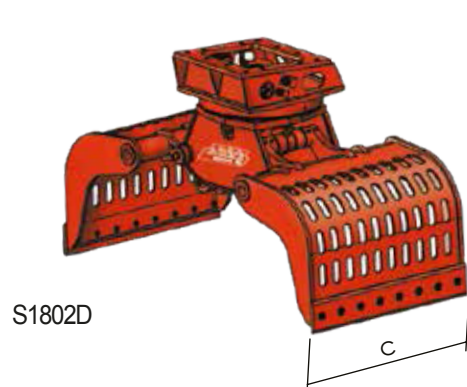

S1802D

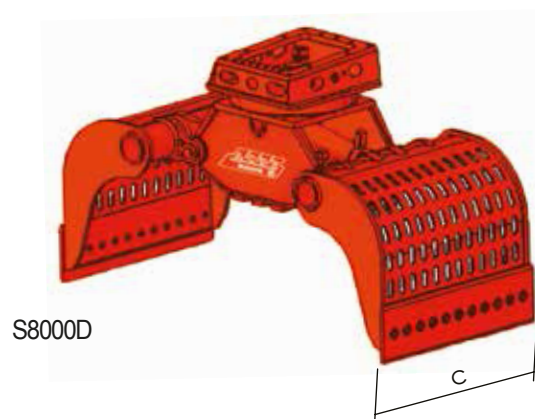

S8000D

Model		S1802D	S1900D	S2500D	S2700D	S3000D	S4000D	S4500D	S5003D	S8000D
A/A1	mm	1425/1690	1450/1695	1635/1830	1625/1830	1635/1935	1800/2050	1800/2090	1880/2200	2200/2525
B	mm	1350	1340	1370	1370	1475	1755	1755	1890	2400
C	mm	1200	1200	1200	1360	1500	1500	1500	1500	1800
D	mm	2400	2200	2200	2200	2400	2850	2850	3000	3800
F3	kN	80	90	90	90	90	110	110	160	150
	°	360	360	360	360	360	360	360	360	360
	l/min/max	35	35	35	35	35	40	50	60	70
	bar	190 - 210	190 - 210	190 - 210	190 - 210	190 - 210	190 - 250	190 - 210	190 - 210	190 - 210
	l/min/max	170	180	200	200	200	250	250	300	320
	bar	350	350	350	350	350	350	350	350	350
	Kg	1800	1900	2500	2700	3000	4000	4200	5000	7250
	t min/max	24 - 35	25 - 38	28 - 40	30 - 50	35 - 50	40 - 65	45 - 80	45 - 100	70 - 120
	ltr	950	900	1000	1100	1300	1500	1500	1600	3600



ZD SERIE


Abbruch-Sortiergreifer, Nicht Drehbar:

- 18 Modelle für Bagger mit Einsatzgewicht 0,7 - 200 t
- Geringes Gewicht
- Niedrige Bauhöhe
- Freiliegende Zylinder mit Enddämpfung
- Insgesamt nur 4 Lagerbolzen
- Drehpunkte abgedichtet durch Metalseals®
- Hardox Greiferschalen mit ovalen Löchern
- Lagerbolzen gehärtet und verchromt
- Zylinderanstellung Z Link®
- Grosse Ablenkung zum Zylinder- Größere Greifkraft
- Unterschraubmesser wechselbar
- Konische Messebolzen innen flachligend, Aussenseite gesenkt
- Schiernippel einfach erreichende, nicht in Bolzen


ZD SERIES

Demolition-Sorting Grapple, Non-Rotating:


- 18 Models for Excavators with working weight of 0.7 - 200 t
- Low weight
- Short height
- Cylinders are motionless with end damping
- Total 4 hinge pins
- Turning points sealed with Metalseals®
- Hardox oval hole plates
- Chromed and hardened pins
- Kinematic design Z Link®
- Long hinge arms to cylinder for more pinching power
- Standard Reversible and changeable wear blades
- Blade bolts level and smooth on the inside, countersunk on the outside
- Greasennipples easy access not in pins

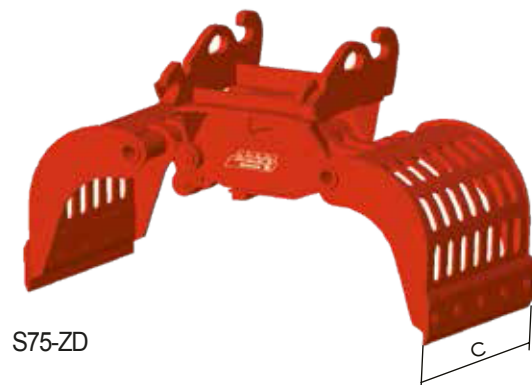

S75-ZD

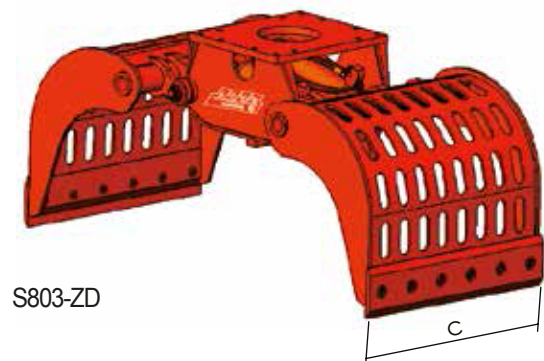

S803-ZD



Model		S75-ZD	S100-ZD	S150-ZD	S200-ZD	S400-ZD	S450-ZD	S452-ZD	S502-ZD	S603-ZD	S803-ZD
A	mm	420	450	550	650	800	820	710	1050	950	1100
C	mm	300	350	450	500	600	700	700	600	800	800
D	mm	600	770	800	1160	1400	1500	1550	1700	1750	1950
F3	kN	6	7	15	20	23	24	24	30	35	46
l/min/max		15	20	25	25	40	50	70	90	100	120
bar		300	300	300	300	300	300	300	350	350	350
Kg		50	65	100	200	280	330	340	500	600	775
t min/max		0,7 - 1,2	1 - 2	1,2 - 3	2,5 - 4	4 - 6	5 - 9	6 - 10	7 - 12	10 - 16	12 - 20
ltr		30	40	70	100	150	200	200	300	400	500



ZD SERIE


Abbruch-Sortiergreifer, Nicht Drehbar:

- 18 Modelle für Bagger mit Einsatzgewicht 0,7 - 50 t
- Geringes Gewicht
- Niedrige Bauhöhe
- Freiliegende Zylinder mit Enddämpfung
- Insgesamt nur 4 Lagerbolzen
- Drehpunkte abgedichtet durch Metalseals®
- Hardox Greiferschalen mit ovalen Löchern
- Lagerbolzen gehärtet und verchromt
- Zylinderanstellung Z Link®
- Grosse Ablenkung zum Zylinder- Größere Greifkraft
- Unterschraubmesser wechselbar
- Konische Messbolzen innen flachligend, Aussenseite gesenkt
- Schiernippel einfach erreichende, nicht in Bolzen


ZD SERIES

Demolition-Sorting Grapple, Non-Rotating:


- 18 Models for Excavators with working weight of 0.7 - 50 t
- Low weight
- Short height
- Cylinders are motionless with end damping
- Total 4 hinge pins
- Turning points sealed with Metalseals®
- Hardox oval hole plates
- Chromed and hardened pins
- Kinematic design Z Link®
- Long hinge arms to cylinder for more pinching power
- Standard Reversible and changeable wear blades
- Blade bolts level and smooth on the inside, countersunk on the outside
- Greasennipples easy access not in pins

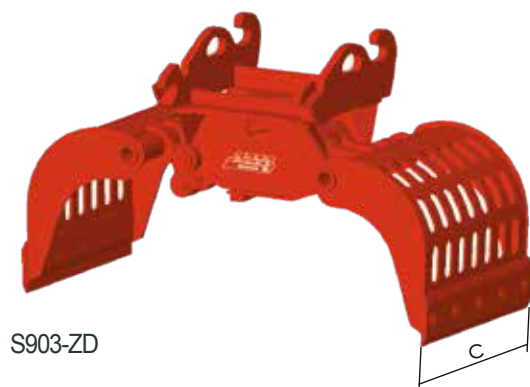

S903-ZD

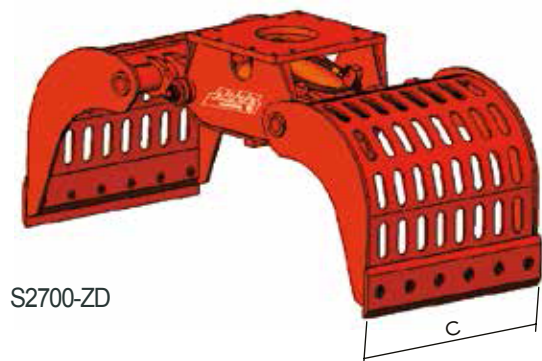

S2700-ZD

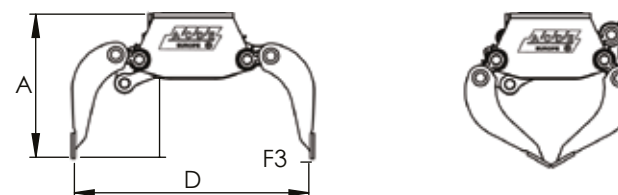


Model		S903-ZD	S1003-ZD	S1102-ZD	S1202-ZD	S1402-ZD	S1802-ZD	S1900-ZD	S2500-ZD	S2700-ZD
A	mm	1100	1100	1200	1200	1200	1200	1250	1270	1300
C	mm	900	1000	900	1000	1200	1200	1200	1200	1360
D	mm	1950	1950	2100	2100	2250	2250	2250	2250	2250
F3	kN	46	46	55	68	68	80	80	90	90
	l/min/max	120	120	150	160	170	170	180	200	20046
	bar	350	350	350	350	350	350	350	350	350
	Kg	785	800	1100	1200	1300	1400	1500	1900	2100
	t min/max	13 - 20	16 - 20	16 - 25	17 - 28	20 - 28	23 - 30	25 - 38	28 - 40	30 - 50
	ltr	600	700	750	800	850	900	900	1000	1100




MU SERIE

Multigreifer - Rotierbar:

- 4 Modelle für Bagger mit Einsatzgewicht 4 - 35 t
- Geringes Gewicht
- Niedrige Bauhöhe
- Freiliegende Zylinder mit Enddämpfung
- Insgesamt nur 4 Lagerbolzen
- Drehpunkte abgedichtet durch Metalseals®
- Parker Drehmotor
- Hardox Greiferschalen geschlossen
- Lagerbolzen gehärtet und verchromt
- Zylinderanstellung Z Link®
- Grosse Ablenkung zum Zylinder- Größere Greifkraft
- Unterschraubmesser wechselbar gezahnt
- Konische Messebolzen innen flachligend, Aussenseite gesenkt
- Schiernippel einfach erreichende, nicht in Bolzen
- Geschlossener, staubdichte Drehkranz
- Drehkranz hat verstärktes Trägerblech

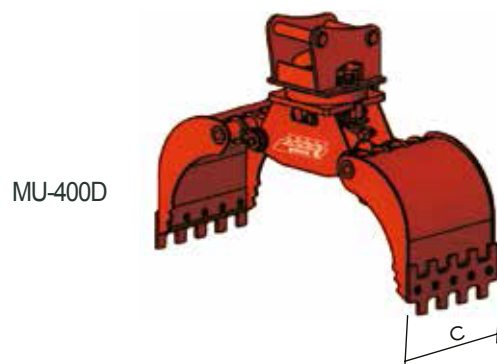

MU-400D

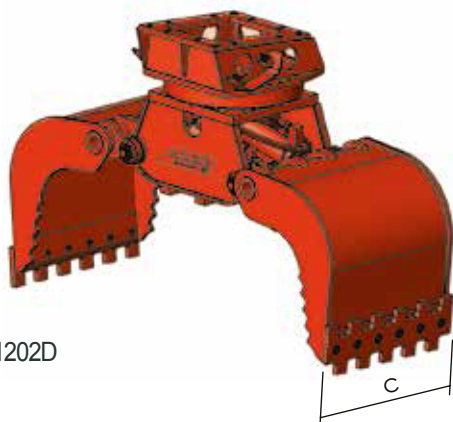


MU-1202D

MU SERIES

Multi-Grapple - Rotating:

- 4 Models for Excavators with working weight of 4 - 35 t
- Low weight
- Short height
- Cylinders are motionless with end damping
- Total 4 hinge pins
- Turning points sealed with Metalseals®
- Parker rotationmotor
- Hardox closed clamshells
- Chromed and hardened pins
- Kinematic design Z Link®
- Long hinge arms to cylinder for more pinching power
- Standard Reversible and changeable wear with toothshape
- Blade bolts level and smooth on the inside, countersunk on the outside
- Greasenipples easy access not in pins
- Closed slewing ring with grease bed
- Thick slewing ring bottemplate with long bolts

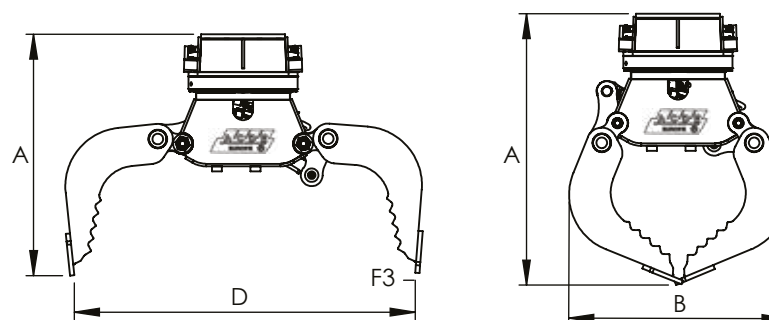

Model		MU150D.000	MU200D.000	MU200D.500	MU400D.000	MU450D.000	MU452D.500	MU452D602	MU452D700	MU502D	MU603D
A	mm	670	770	770	880	930	1055	1055	1055	1100	1160
B	mm	550	780	780	850	885	885	885	885	1050	1070
C	mm	370	400	500	500	600	500	600	700	600	600
D	mm	800	1160	1160	1400	1500	1550	1550	1550	1700	1750
F3	kN	15	20	20	23	24	24	24	24	30	35
	°	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360
	l/min/max	25	35	35	40	50	70	70	70	90	100
	bar	300	300	300	300	300	320	320	320	350	350
	l/min/max	10	10	10	12	12	15	15	15	15	25
	bar	170 - 210	170 - 210	170 - 210	190 - 210	190 - 210	190 - 210	190 - 210	190 - 210	190 - 210	190 - 210
	Kg	140	225	250	335	385	440	450	450	575	750
	t min/max	1.2 - 3	2.5 - 4	2.5 - 5	4 - 6	5 - 8	6 - 11	6 - 11	6 - 11	6 - 11	7 - 12
	ltr	70	100	100	150	200	200	200	250	300	400



MU SERIE

Multigreifer - Rotierbar:


- 4 Modelle für Bagger mit Einsatzgewicht 4 - 35 t
- Geringes Gewicht
- Niedrige Bauhöhe
- Freiliegende Zylinder mit Enddämpfung
- Insgesamt nur 4 Lagerbolzen
- Drehpunkte abgedichtet durch Metalseals®
- Parker Drehmotor
- Hardox Greiferschalen geschlossen
- Lagerbolzen gehärtet und verchromt
- Zylinderanstellung Z Link®
- Grosse Ablenkung zum Zylinder- Größere Greifkraft
- Unterschraubmesser wechselbar gezahnt
- Konische Messebolzen innen flachligend, Aussenseite gesenkt
- Schiernippel einfach erreichende, nicht in Bolzen
- Geschlossener, staubdichte Drehkranz
- Drehkranz hat verstärktes Trägerblech

MU SERIES



Multi-Grapple - Rotating:

- 4 Models for Excavators with working weight of 4 - 35 t
- Low weight
- Short height
- Cylinders are motionless with end damping
- Total 4 hinge pins
- Turning points sealed with Metalseals®
- Parker rotationmotor
- Hardox closed clamshells
- Chromed and hardened pins
- Kinematic design Z Link®
- Long hinge arms to cylinder for more pinching power
- Standard Reversible and changeable wear with toothshape
- Blade bolts level and smooth on the inside, countersunk on the outside
- Greasenipples easy access not in pins
- Closed slewing ring with grease bed
- Thick slewing ring bottemplate with long bolts

MU-400D

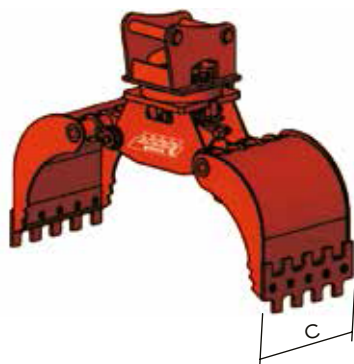

MU-1202D

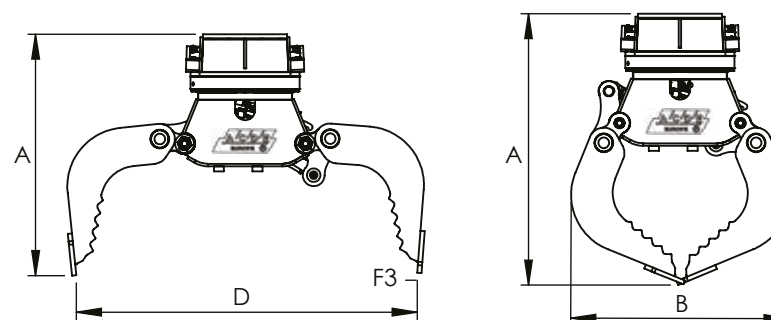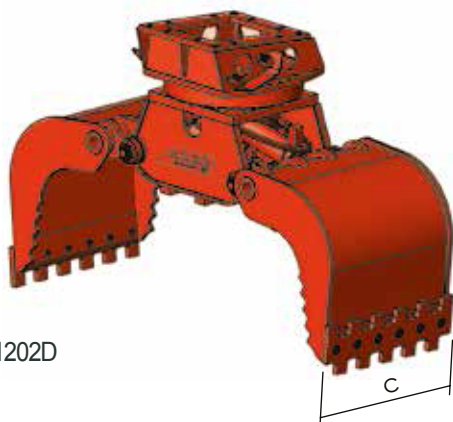

Model		MU603D700	MU803D.000	MU803D600	MU804D.000	MU804D600	MU1202D	MU1204D.000	MU1802D.000
A	mm	1160	1245	1245	1245	1245	1440	1440	1510
B	mm	1070	1170	1170	1170	1170	1300	1300	1350
C	mm	700	700	600	700	600	800	900	1200
D	mm	1750	1950	1950	1950	1950	2100	2100	2430
F3	kN	35	46	46	46	46	68	68	80
	°	360	360	360	360	360	360	360	360
	l/min/max	100	120	120	120	120	160	160	170-190
	bar	350	350	350	350	350	350	350	350
	l/min/max	25	25	25	25	25	35	35	20 - 30
	bar	190 - 210	190 - 210	190 - 210	190 - 210	190 - 210	190 - 210	190 - 210	190 - 210
	Kg	730	935	925	935	925	1350	1400	1600
	t min/max	7 - 12	12 - 20	12 - 20	12 - 20	12 - 20	17 - 28	17 - 28	24 - 35
	ltr	400	500	500	500	500	800	800	950



MU-ZD SERIE


Multigreifer - Nicht Rotierbar:

- 4 Modelle für Bagger mit Einsatzgewicht 4 - 35 t
- Geringes Gewicht
- Niedrige Bauhöhe
- Freiliegende Zylinder mit Enddämpfung
- Insgesamt nur 4 Lagerbolzen
- Drehpunkte abgedichtet durch Metalseals®
- Hardox Greiferschalen geschlossen
- Lagerbolzen gehärtet und verchromt
- Zylinderanstellung Z Link®
- Grosse Ablenkung zum Zylinder- Größere Greifkraft
- Unterschraubmesser wechselbar gezahnt
- Konische Messerbolzen innen flachligend, Aussenseite gesenkt
- Schiernippel einfach erreichende, nicht in Bolzen


MU- ZD SERIES

Multi-Grapple - Non- Rotating:

- 4 Models for Excavators with working weight of 4 - 35 t
- Low weight
- Short height
- Cylinders are motionless with end damping
- Total 4 hinge pins
- Turning points sealed with Metalseals®
- Hardox closed clamshells
- Chromed and hardened pins
- Kinematic design Z Link®
- Long hinge arms to cylinder for more pinching power
- Standard Reversible and changeable wear with toothshape
- Blade bolts level and smooth on the inside, countersunk on the outside
- Greasennipples easy access not in pins

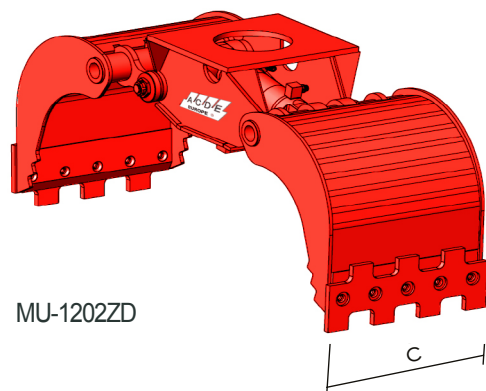

MU-1202ZD

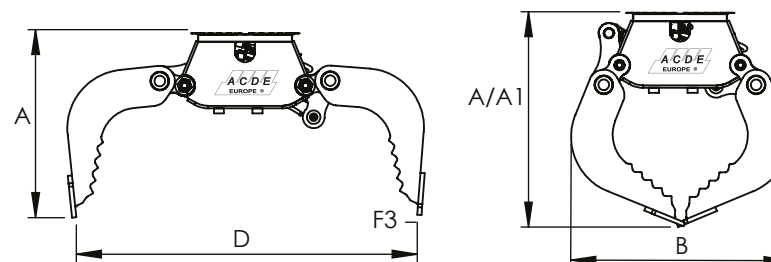

Model		MU150ZD	MU200ZD	MU200ZD-500	MU400ZD	MU450ZD	MU452ZD-500	MU452ZD-602	MU452ZD-700	MU502ZD	MU603ZD
A/A1	mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	mm	550	780	780	850	885	885	885	885	1050	1070
C	mm	370	400	500	500	600	500	600	700	600	600
D	mm	800	1160	1160	1400	1500	1550	1550	1550	1700	1750
F3	kN	15	20	20	23	24	24	24	24	30	35
	°	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360
	l/min/max	25	35	35	40	50	70	70	70	90	100
	bar	300	300	300	300	300	320	320	320	350	350
	l/min/max	10	10	10	12	12	15	15	15	15	25
	bar	170 - 210	170 - 210	170 - 210	190 - 210	190 - 210	190 - 210	190 - 210	190 - 210	190 - 210	190 - 210
	Kg	140	225	250	335	385	440	450	450	575	750
	t min/max	1.2 - 3	2.5 - 4	2.5 - 5	4 - 6	5 - 8	6 - 11	6 - 11	6 - 11	6 - 11	7 - 12
	ltr	70	100	100	150	200	200	200	250	300	400



MU-ZD SERIE


Multigreifer - Nicht Drehbar:

- 4 Modelle für Bagger mit Einsatzgewicht 4 - 35 t
- Geringes Gewicht
- Niedrige Bauhöhe
- Freiliegende Zylinder mit Enddämpfung
- Insgesamt nur 4 Lagerbolzen
- Drehpunkte abgedichtet durch Metalseals®
- Hardox Greiferschalen geschlossen
- Lagerbolzen gehärtet und verchromt
- Zylinderanstellung Z Link®
- Grosse Ablenkung zum Zylinder- Größere Greifkraft
- Unterschraubmesser wechselbar gezahnt
- Konische Messbolzen innen flachligend, Aussenseite gesenkt
- Schiernippel einfach erreichende, nicht in Bolzen


MU-ZD SERIES

Multi-Grapple - Non-Rotating:

- 4 Models for Excavators with working weight of 4 - 35 t
- Low weight
- Short height
- Cylinders are motionless with end damping
- Total 4 hinge pins
- Turning points sealed with Metalseals®
- Hardox closed clamshells
- Chromed and hardened pins
- Kinematic design Z Link®
- Long hinge arms to cylinder for more pinching power
- Standard Reversible and changeable wear with toothshape
- Blade bolts level and smooth on the inside, countersunk on the outside
- Greasennipples easy access not in pins

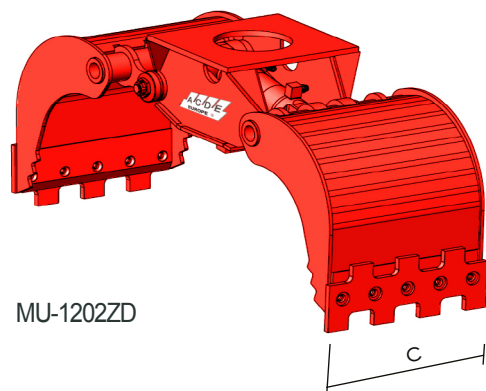

MU-1202ZD

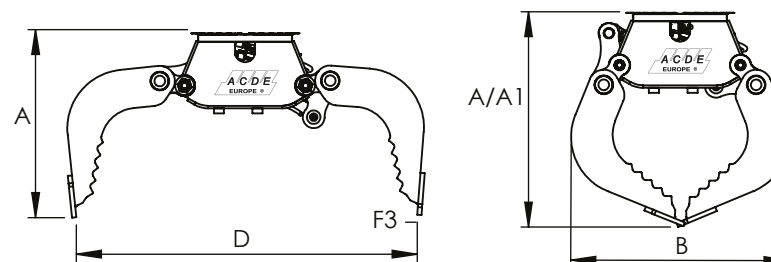

Model		MU603ZD-700	MU803ZD	MU803ZD-600	MU804ZD	MU804ZD-600	MU1202ZD	MU1204ZD	MU1802ZD
A/A1	mm	-	-	-	-	1245	1440	1440	1510
B	mm	1070	1170	1170	1170	1170	1300	1300	1350
C	mm	700	700	600	700	600	800	900	1200
D	mm	1750	1950	1950	1950	1950	2100	2100	2430
F3	kN	35	46	46	46	46	68	68	80
	°	360	360	360	360	360	360	360	360
	l/min/max	100	120	120	120	120	160	160	170-190
	bar	350	350	350	350	350	350	350	350
	l/min/max	25	25	25	25	25	35	35	20 - 30
	bar	190 - 210	190 - 210	190 - 210	190 - 210	190 - 210	190 - 210	190 - 210	190 - 210
	Kg	730	935	925	935	925	1350	1400	1600
	t min/max	7 - 12	12 - 20	12 - 20	12 - 20	12 - 20	17 - 28	17 - 28	24 - 35
	ltr	400	500	500	500	500	800	800	950



B SERIE

Baumgreifer Rotierbar:


- 12 Modelle für Bagger mit Einsatzgewicht 0,7 - 200 t
- Geringes Gewicht
- Niedrige Bauhöhe
- Freiliegende Zylinder mit Enddämpfung
- Insgesamt nur 4 Lagerbolzen
- Drehpunkte abgedichtet durch Metalseals®
- Parker Drehmotor
- Hardox Greiferschalen mit ovalen Löchern
- Lagerbolzen gehärtet und verchromt
- Zylinderanstellung Z Link®
- Grosse Ablenkung zum Zylinder- Größere Greifkraft
- Schiernippel einfach erreichende, nicht in Bolzen
- Geschlossener, staubdichte Drehkranz
- Drehkranz hat verstärktes Trägerblech

B SERIES




Rotating Log Grapple:

- 12 Models for Excavators with working weight of 0.7 - 200 t
- Low weight
- Short height
- Cylinders are motionless with end damping
- Total 4 hinge pins
- Turning points sealed with Metalseals®
- Parker rotationmotor
- Hardox oval hole plates
- Chromed and hardened pins
- Kinematic design Z Link®
- Long hinge arms to cylinder for more pinching power
- Greasennipples easy access not in pins
- Closed slewing ring with grease bed
- Thick slewing ring bottomplate with long bolts

B150

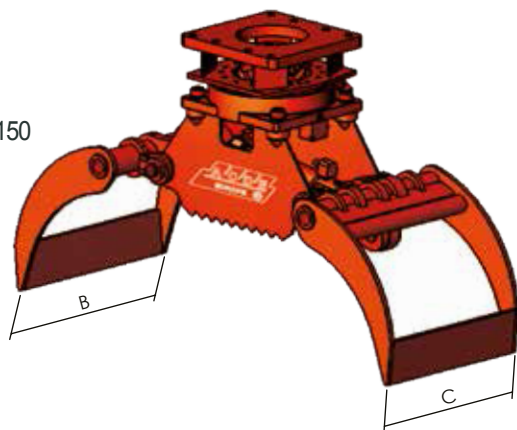

B1202

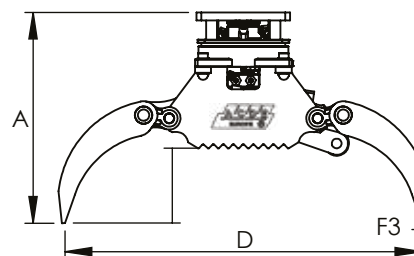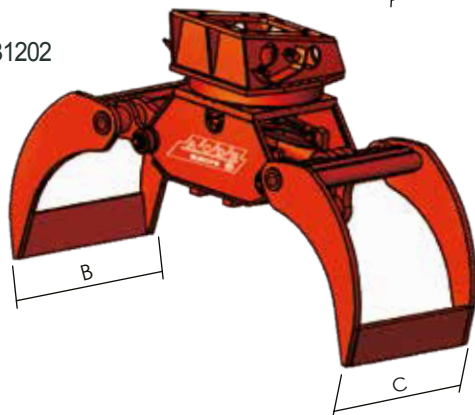

Model		B150	B300	B400	B450	B452	B602	B804	B1104	B1202
A	mm	765	780	850	1000	1100	1350	1340	1340	1550
B	mm	450	450	550	550	550	515	735	910	910
C	mm	400	400	500	500	500	435	635	650	810
D	mm	1100	1100	1540	1540	1540	2050	2050	2050	2250
F3	kN	15	15	24	24	24	35	46	46	48
↻	°	360	360	360	360	360	360	360	360	360
💧 ↻	l/min/max	10	10	12	12	15	25	25	35	35
⊙ ↻	bar	170 - 210	170 - 210	190 - 210	190 - 210	190 - 210	190 - 210	190 - 210	190 - 210	190 - 210
💧 🏗	l/min/max	25	25	50	50	70	100	120	120	160
⊙ 🏗	bar	300	300	300	300	320	320	350	350	350
🏗	Kg	150	200	340	350	450	800	1000	1000	1500
🏗	t min/max	1,2 - 3	3,5 - 5	5 - 8	5 - 8	6 - 11	10 - 16	12 - 20	16 - 24	17 - 28
∅	mm	80	80	70	70	70	120	125	125	125



B SERIE





Baumgreifer Rotierbar:

- 12 Modelle für Bagger mit Einsatzgewicht 1,5 - 50 t
- Geringes Gewicht
- Niedrige Bauhöhe
- Freiliegende Zylinder mit Enddämpfung
- Insgesamt nur 4 Lagerbolzen
- Drehpunkte abgedichtet durch Metalseals®
- Parker Drehmotor
- Hardox Greiferschalen mit ovalen Löchern
- Lagerbolzen gehärtet und verchromt
- Zylinderanstellung Z Link®
- Grosse Ablenkung zum Zylinder- Größere Greifkraft
- Schiernippel einfach erreichende, nicht in Bolzen
- Geschlossener, staubdichte Drehkranz
- Drehkranz hat verstärktes Trägerblech

B SERIES

Rotating Log Grapple:

- 12 Models for Excavators with working weight of 1,5 - 50 t
- Low weight
- Short height
- Cylinders are motionless with end damping
- Total 4 hinge pins
- Turning points sealed with Metalseals®
- Parker rotationmotor
- Hardox oval hole plates
- Chromed and hardened pins
- Kinematic design Z Link®
- Long hinge arms to cylinder for more pinching power
- Greasennipples easy access not in pins
- Closed slewing ring with grease bed
- Thick slewing ring bottomplate with long bolts

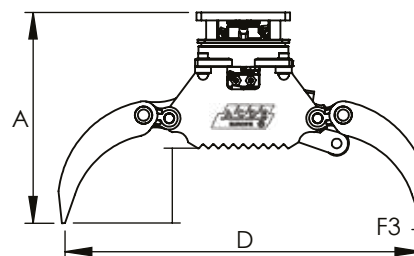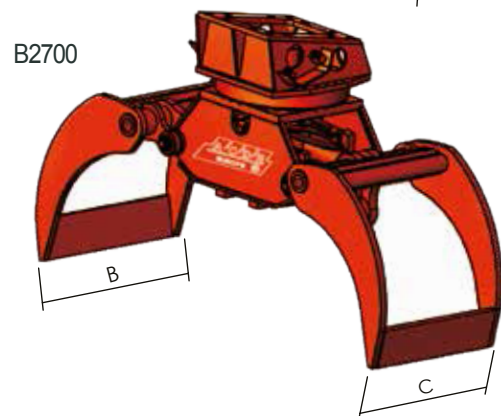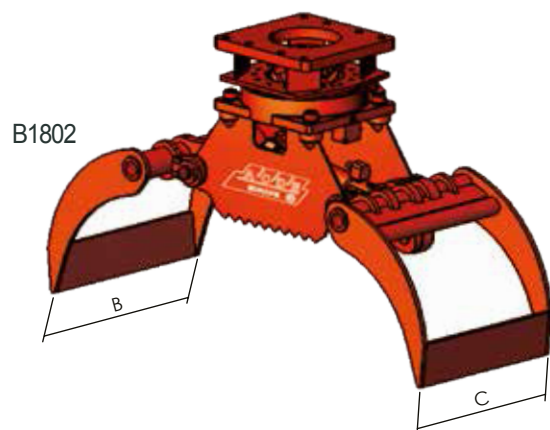

Model		B1802	B1900	B2700
A	mm	1550	1550	1900
B	mm	910	910	1200
C	mm	810	810	1000
D	mm	2250	2250	2850
F3	kN	68	68	90
	°	360	360	360
	l/min/max	35	35	35
	bar	190 - 210	190 - 210	190 - 210
	l/min/max	160	160	200
	bar	350	350	350
	Kg	1600	1800	2900
	t min/max	20 - 28	25 - 35	30 - 50
	mm min	200	200	225



B-ZD SERIE


Baumgreifer Nicht Rotierbar:

- 6 Modelle für Bagger mit Einsatzgewicht 1,2 - 28 t
- Geringes Gewicht
- Niedrige Bauhöhe
- Freiliegende Zylinder mit Enddämpfung
- Insgesamt nur 4 Lagerbolzen
- Drehpunkte abgedichtet durch Metalseals®
- Hardox Greiferschalen mit ovalen Löchern
- Lagerbolzen gehärtet und verchromt
- Zylinderanstellung Z Link®
- Grosse Ablenkung zum Zylinder- Größere Greifkraft
- Schiernippel einfach erreichende, nicht in Bolzen


B-ZD SERIES

Non-Rotating Log Grapple:



- 6 Models for Excavators with working weight of 1,2 - 28 t
- Low weight
- Short height
- Cylinders are motionless with end damping
- Total 4 hinge pins
- Turning points sealed with Metalseals®
- Hardox oval hole plates
- Chromed and hardened pins
- Kinematic design Z Link®
- Long hinge arms to cylinder for more pinching power
- Greasennipples easy access not in pins

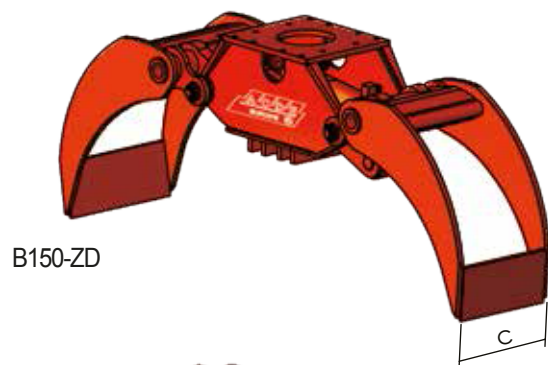

B150-ZD

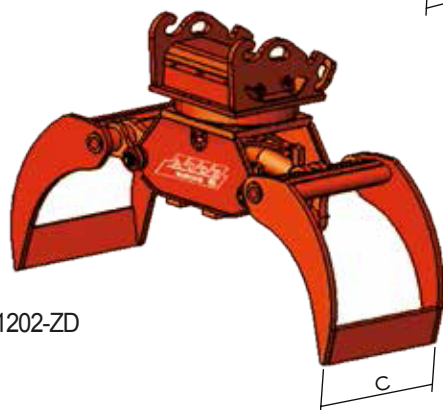

B1202-ZD

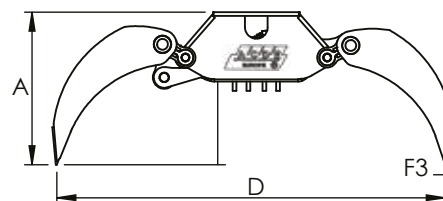

Model		B150-ZD	B450-ZD	B452-ZD	B602-ZD	B804-ZD	B1202-ZD
A	mm	765	1000	x	1350	1340	1550
B	mm	450	550	x	515	735	910
C	mm	400	500	x	435	635	810
D	mm	1100	1540	x	2050	2050	2250
F3	kN	15	24	x	35	46	68
l/min/max		25	50	x	100	120	160
bar		300	300	x	350	350	350
Kg		110	280	x	560	760	1200
t min/max		1,2 - 3	5 - 8	x	10 - 16	12 - 20	17 - 28
Ø	dia min	80	70	x	120	125	200



B-7T SERIE

Baumgreifer Drehbar:


- 12 Modelle für Bagger mit Einsatzgewicht 0,7 - 200 t
- Geringes Gewicht
- Niedrige Bauhöhe
- Freiliegende Zylinder mit Enddämpfung
- Insgesamt nur 4 Lagerbolzen
- Drehpunkte abgedichtet durch Metalseals®
- Parker Drehmotor
- Hardox Greiferschalen mit ovalen Löchern
- Lagerbolzen gehärtet und verchromt
- Zylinderanstellung Z Link®
- Grosse Ablenkung zum Zylinder- Größere Greifkraft
- Schiernippel einfach erreichende, nicht in Bolzen
- Geschlossener, staubdichte Drehkranz
- Drehkranz hat verstärktes Trägerblech

B-7T SERIES




Rotating Log Grapple:

- 12 Models for Excavators with working weight of 0.7 - 200 t
- Low weight
- Short height
- Cylinders are motionless with end damping
- Total 4 hinge pins
- Turning points sealed with Metalseals®
- Parker rotationmotor
- Hardox oval hole plates
- Chromed and hardened pins
- Kinematic design Z Link®
- Long hinge arms to cylinder for more pinching power
- Greasenipples easy access not in pins
- Closed slewing ring with grease bed
- Thick slewing ring bottemplate with long bolts

B150-7T

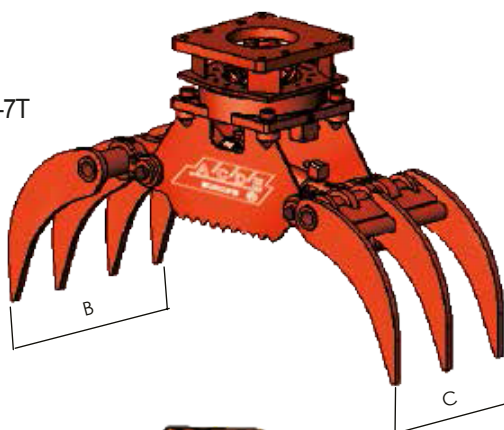

B1202-7T

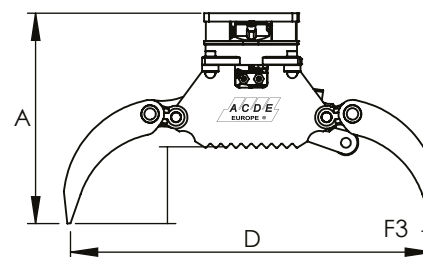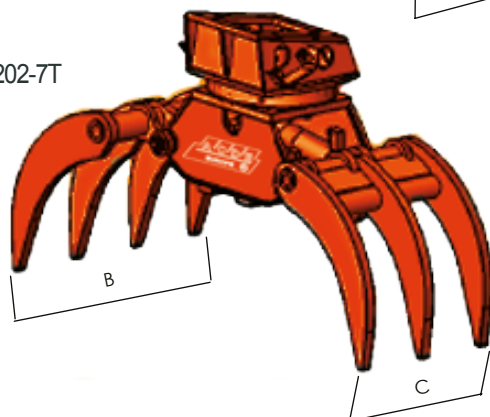

Model		B150-7T	B300-7T	B400-7T	B450-7T	B452-7T	B602-7T	B802-7T	B1102-7T	B1202-7T
A	mm	765	780	850	1000	1100	1350	2050	2050	2250
B	mm	450	450	735	735	735	800	735	910	910
C	mm	330	330	500	500	500	535	635	650	840
D	mm	1100	1100	1540	1540	1540	2050	2050	2050	2250
F3	kN	15	15	2	15	24	35	46	46	68
	°	360	360	360	360	360	360	360	360	360
	l/min/max	10	10	12	12	15	25	25	35	35
	bar	170 - 210	170 - 210	190 - 210	190 - 210	190 - 210	190 - 210	190 - 210	190 - 210	190 - 210
	l/min/max	30	30	40	50	70	100	120	120	170
	bar	300	300	300	300	320	350	350	350	350
	Kg	160	210	390	400	500	800	1100	1150	1500
	t min/max	1,5 - 4	3,5 - 5	4 - 8	5 - 8	6 - 11	10 - 16	12 - 20	16 - 24	20 - 30
	mm min	80	80	70	70	70	120	125	125	200



B-7T-ZD SERIE

Baumgreifer Nicht Drehbar:




- 12 Modelle für Bagger mit Einsatzgewicht 0,7 - 200 t
- Geringes Gewicht
- Niedrige Bauhöhe
- Freiliegende Zylinder mit Enddämpfung
- Insgesamt nur 4 Lagerbolzen
- Drehpunkte abgedichtet durch Metalseals®
- Hardox Greiferschalen mit ovalen Löchern
- Lagerbolzen gehärtet und verchromt
- Zylinderanstellung Z Link®
- Grosse Ablenkung zum Zylinder- Größere Greifkraft
- Schiernippel einfach erreichende, nicht in Bolzen

B-7T-ZD SERIES

Non - Rotating Log Grapple:

- 12 Models for Excavators with working weight of 0.7 - 200 t
- Low weight
- Short height
- Cylinders are motionless with end damping
- Total 4 hinge pins
- Turning points sealed with Metalseals®
- Hardox oval hole plates
- Chromed and hardened pins
- Kinematic design Z Link®
- Long hinge arms to cylinder for more pinching power
- Greasenipples easy access not in bolts

B-452-ZD

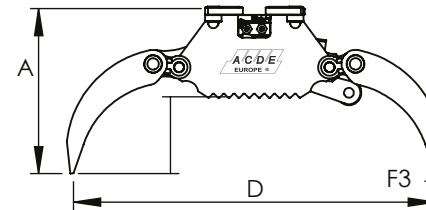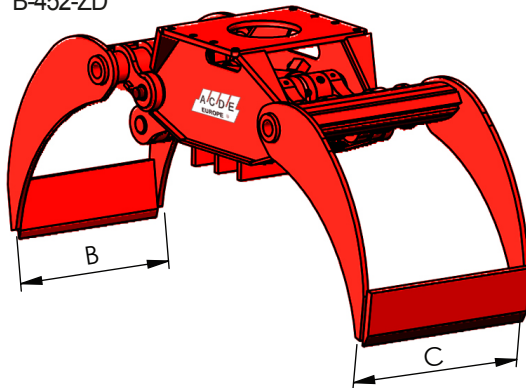

Model		B150-7T-ZD	B300-7T-ZD	B450-7T-ZD	B452-7T-ZD	B602-7T-ZD	B802-7T-ZD	B1202-7T-ZD
A	mm	765	780	1000	1100	1350	2050	2250
B	mm	450	450	735	735	800	735	910
C	mm	330	330	500	500	535	635	840
D	mm	1100	1100	1540	1540	2050	2050	2250
F3	kN	15	15	15	24	35	46	68
	°	86	360	360	360	360	360	360
	l/min/max	10	10	12	15	25	25	35
	bar	170 - 210	170 - 210	190 - 210	190 - 210	190 - 210	190 - 210	190 - 210
	l/min/max	30	30	50	70	100	120	170
	bar	300	300	300	320	350	350	350
	Kg	160	210	400	500	800	1100	1500
	t min/max	1,5 - 4	3,5 - 5	5 - 8	6 - 11	10 - 16	12 - 20	20 - 30
	mm min	80	80	70	70	120	125	200


**B-7T SERIE****Baumgreifer Rotierbar:**

- 12 Modelle für Bagger mit Einsatzgewicht 0,7 - 200 t
- Geringes Gewicht
- Niedrige Bauhöhe
- Freiliegende Zylinder mit Enddämpfung
- Insgesamt nur 4 Lagerbolzen
- Drehpunkte abgedichtet durch Metalseals®
- Parker Drehmotor
- Hardox Greiferschalen mit ovalen Löchern
- Lagerbolzen gehärtet und verchromt
- Zylinderanstellung Z Link®
- Grosse Ablenkung zum Zylinder- Größere Greifkraft
- Schiernippel einfach erreichende, nicht in Bolzen
- Geschlossener, staubdichte Drehkranz
- Drehkranz hat verstärktes Trägerblech




B-7T SERIES**Rotating Log Grapple:**

- 12 Models for Excavators with working weight of 0.7 - 200 t
- Low weight
- Short height
- Cylinders are motionless with end damping
- Total 4 hinge pins
- Turning points sealed with Metalseals®
- Parker rotationmotor
- Hardox oval hole plates
- Chromed and hardened pins
- Kinematic design Z Link®
- Long hinge arms to cylinder for more pinching power
- Greasenipples easy access not in pins
- Closed slewing ring with grease bed
- Thick slewing ring bottomplate with long bolts

B1802-7T

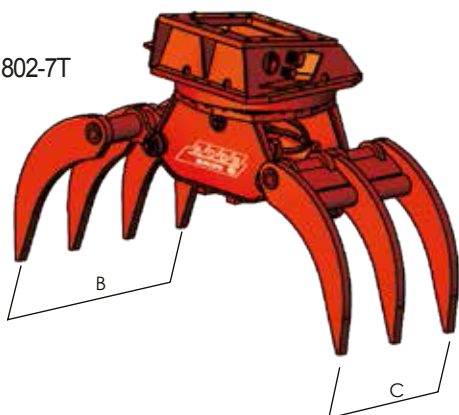

B2700-7T

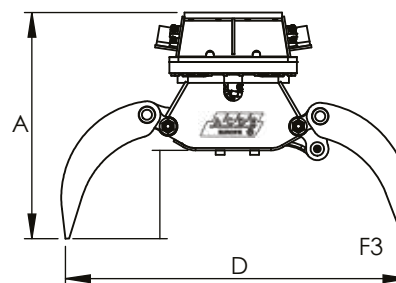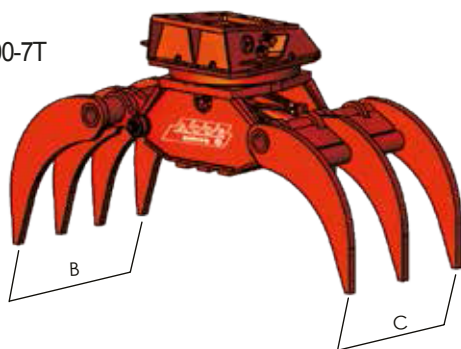

Model		B1802-7T	B1900-7T	B2700-7T
A	mm	1550	1550	1640
B	mm	1230	1230	1200
C	mm	840	840	1000
D	mm	2250	2250	2880
F3	kN	68	68	90
	°	360	360	360
	l/min/max	35	35	190 - 210
	bar	190 - 210	190 - 210	190 - 210
	l/min/max	170	170	200
	bar	350	350	350
	Kg	1800	2050	2970
	t min/max	20 - 30	25 - 35	30 - 50
	dia min	200	200	200



S SERIE




Steingreifer:

- 3 Modelle für Bagger mit Einsatzgewicht 25 - 100 t
- Geringes Gewicht
- Niedrige Bauhöhe
- Freiliegende Zylinder mit Enddämpfung
- Insgesamt nur 4 Lagerbolzen
- Drehpunkte abgedichtet durch Metalseals®
- Parker Drehmotor
- Lagerbolzen gehärtet und verchromt
- Zylinderanstellung Z Link®
- Grosse Ablenkung zum Zylinder- Größere Greifkraft
- Schiernippel einfach erreichende, nicht in Bolzen
- Geschlossener, staubdichte Drehkranz
- Drehkranz hat verstärktes Trägerblech

S SERIES






Stone Grapple:

- 3 Models for Excavators with working weight of 25 - 100 t
- Low weight
- Short height
- Cylinders are motionless with end damping
- Total 4 hinge pins
- Turning points sealed with Metalseals®
- Parker rotationmotor
- Chromed and hardened pins
- Kinematic design Z Link®
- Long hinge arms to cylinder for more pinching power
- Greasenipples easy access not in bolts
- Closed slewing ring with grease bed
- Thick slewing ring bottemplate with long bolts

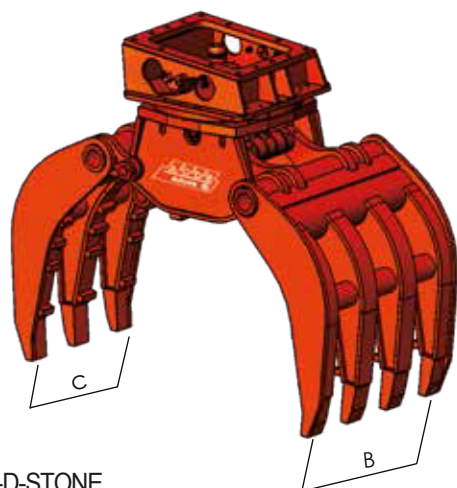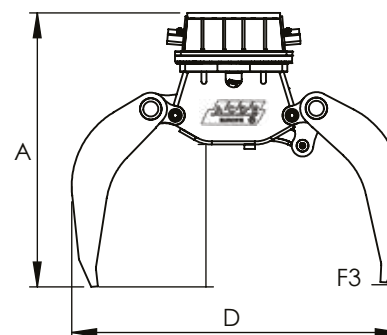

S5000-D-STONE

Model		S1900-D-Stone	S3000-D-Stone	S5000-D-Stone
A	mm	1495	1860	2540
B	mm	1200	1350	1470
C	mm	845	1000	1470
D	mm	2410	2810	2800
F3	kN	80	90	130
	°	360	360	360
	l/min/max	35	35	60
	bar	190 - 210	190 - 210	190 - 210
	l/min/max	180	200	250
	bar	350	350	350
	Kg	2000	3030	6880
	t min/max	25 - 38	30 - 50	45 - 100
	ltr	700	1250	1450

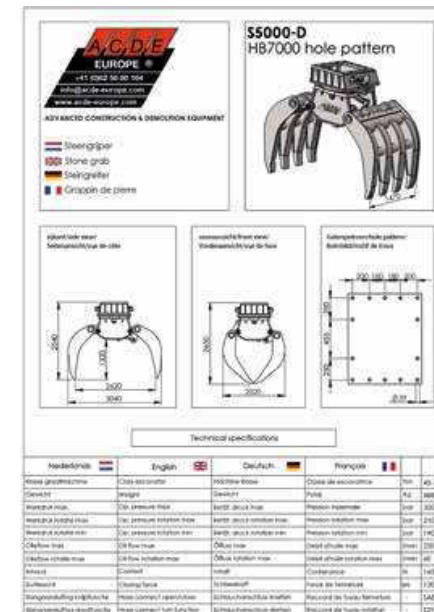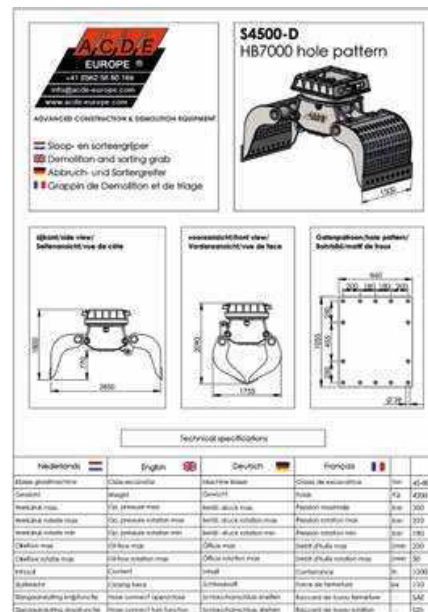

Anschraub Schilder Zahnreihe

Side bords - tooth



Primäre Abbruchscherer
Primary Demolition Shear

- 12 Modelle - Models
- Gewicht 185 KG - 1 T

Drehbare Pulverisierer
Rotating Pulverizer

- 9 Modelle - Models
- Gewicht 630 - 8790 KG

Starrer Pulverisierer
Fixed Crusher

- 10 Modelle - Models
- Gewicht 1350 - 5550 KG

Hydraulische Stahlscherer
Hydraulic Scrap Shear

- 13 Modelle - Models
- Gewicht 315 - 20900 KG

Schienenknacker - Rail Cutter*
Tankschneider - Tank Cutter**

- 5 Modelle - Models
- Gewicht 2200 - 6500 KG