

AC/DE
EUROPE®

+41 62 58 80 164

info@acde-europe.com

www.acde-europe.com


DA **EDA**
DEUTSCHER
ABBRUCHVERBAND
EUROPEAN
DEMOLITION
ASSOCIATION



2023

Greifer Programm Grapple Program


NEU
NEW

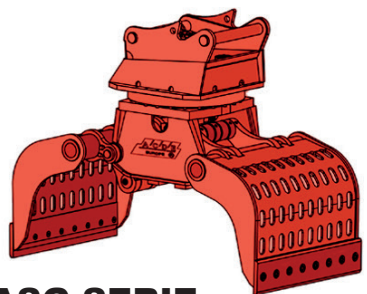

ASG-SERIE

Abbruch-Sortiergreifer
Demolition-Sorting Grapple


- 80 Modelle - Models
- 80 - 2700kg

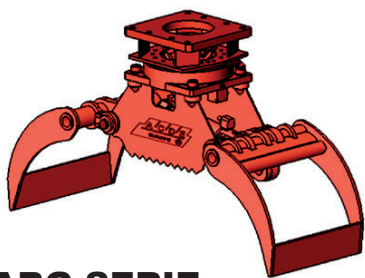

ABG-SERIE

Baumgreifer
Log Grapple


- 16 Modelle - Models
- 50 - 2900kg

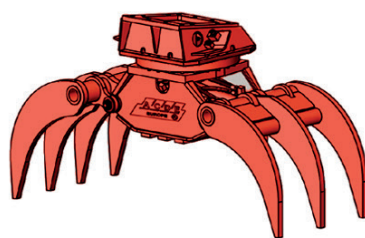

ABG-7T-SERIE

Baumgreifer-7T
Log Grapple-7Tooth


- 15 Modelle - Models
- 160 - 2970kg

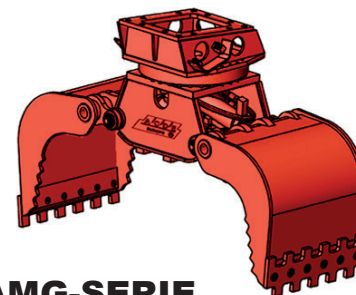

AMG-SERIE

Multigreifer
Multi-Grapple

- 32 Modelle - Models
- 160 - 1800kg



ARG-SERIE


Steingreifer
Stone Grapple

- 3 Modelle - Models
- 2000 - 6880kg





ASG SERIE 80-1110kg Abbruch und Sortiergreifer

- Geringes Gewicht
- Niedrige Bauhöhe
- Freiliegende Zylinder mit Enddämpfung
- Insgesamt nur 4 Lagerbolzen
- Greiferschalen mit ovalen Löchern
- Aus verschleißfestem Stahl
- Lagerbolzen gehärtet und verchromt
- Zylinderanstellung Link
- Grosse Ablenkung zum Zylinder für größere Greifkraft
- Unterschraubmesser wechselbar
- Konische Messebolzen innen flachligend, Aussenseite gesenkt
- Schiernippel einfach erreichende, nicht in Bolzen
- Geschlossener, staubdichte Drehkranz
- Drehkranz hat verstärktes Trägerblech

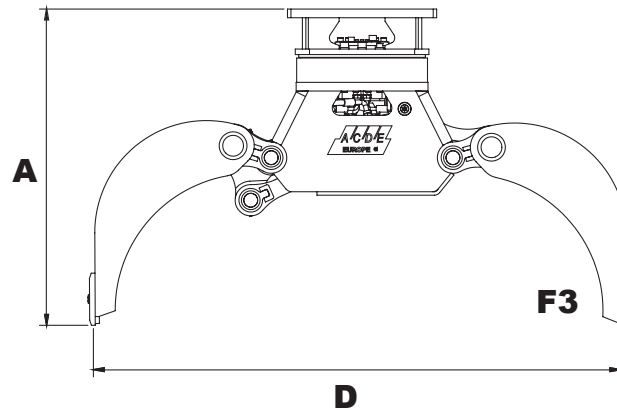


ASG SERIES 80-1110kg Demolition-Sorting Grapple:


- Low weight
- Short height
- Cylinders are motionless with end damping
- Total 4 hinge pins
- Oval hole plates
- Made from wear-resistant steel
- Chromed and hardened pins
- Kinematic design Link
- Long hinge arms to cylinder for more pinching power
- Standard Reversible and changeable wear blades
- Blade bolts level and smooth on the inside, countersunk on the outside
- Greasennipples easy access not in pins
- Closed slewing ring with grease bed
- Thick slewing ring bottemplate with long bolts

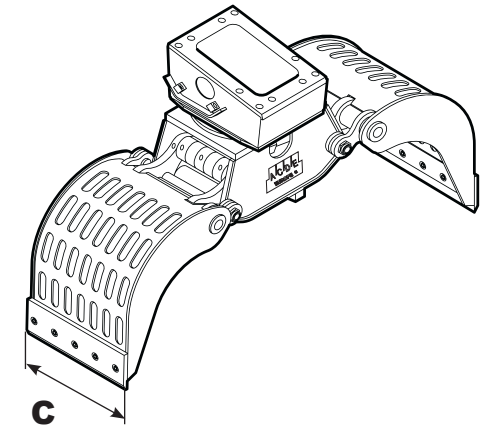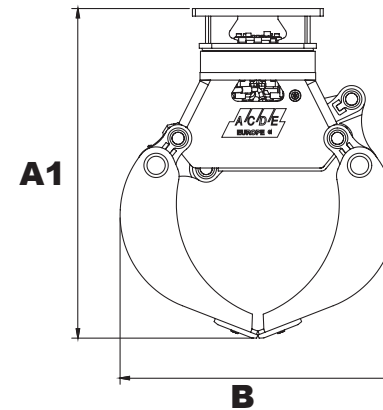


ASG-160-AC03



ASG-460-CW10



ASG-500-S50

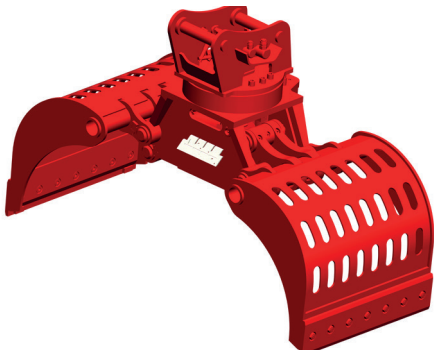


		ASG-80	ASG-105	ASG-160	ASG-280	ASG-460	ASG-500	ASG-600	ASG-700	ASG-800	ASG-1000	ASG-1090
A/A1	mm	595 / 600	610 / 670	650 / 670	770 / 850	880 / 1010	910/1085	990 / 1156	1050 / 1220	1140 / 1315	1245 / 1456	1245 / 1456
B	mm	430	500	545	780	850	905	885	1055	1070	1175	1175
C	mm	300	350	450	500	600	700	700	600	800	800	900
D	mm	600	770	800	1160	1400	1520	1550	1700	1750	1950	1950
F3	kN	6	7	15	20	23	24	24	30	35	46	46
	°	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360
	l/min/max	5	5	10	10	12	12	15	15	25	25	25
	bar/ min-max	170 - 210	170 - 210	170 - 210	170 - 210	190 - 210	190-210	190 - 210	190 - 210	190-210	190-210	190-210
	l/min/max	15	20	25	35	40	50	70	90	100	120	120
	bar	300	300	300	300	300	300	320	350	350	350	350
	Kg	80	105	160	280	400	435	500	600	832	1070	1110
	t/ min-max	0.7 - 1.2	1-2	1.5-3	3-5	4-6	5-8	7-11	9-12	10-16	12-20	13-20
	ltr	30	40	70	100	150	200	200	300	400	500	600
	AC	AC02	AC02	AC03	AC03	AC05	AC05	AC08	AC08	AC09	AC09	AC09







ASG SERIE 1145-2700kg Abbruch und Sortiergreifer

- Geringes Gewicht
- Niedrige Bauhöhe
- Freiliegende Zylinder mit Enddämpfung
- Insgesamt nur 4 Lagerbolzen
- Greiferschalen mit ovalen Löchern
- Aus verschleißfestem Stahl
- Lagerbolzen gehärtet und verchromt
- Zylinderanstellung Link
- Grosse Ablenkung zum Zylinder für größere Greifkraft
- Unterschraubmesser wechselbar
- Konische Messebolzen innen flachligend, Aussenseite gesenkt
- chiernippel einfach erreichende, nicht in Bolzen
- ieschlossener, staubdichte Drehkranz
- rehkranz hat verstärktes Trägerblech

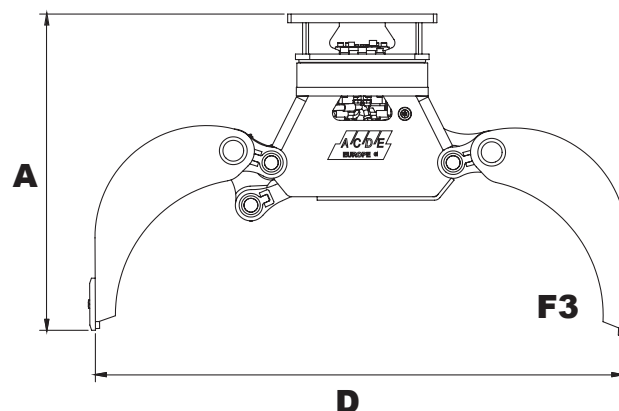


ASG SERIE 1145-2700kg Demolition-Sorting Grapple:


- Low weight
- Short height
- Cylinders are motionless with end damping
- Total 4 hinge pins
- Oval hole plates
- Made from wear-resistant steel
- Chromed and hardened pins
- Kinematic design Link
- Long hinge arms to cylinder for more pinching power
- Standard Reversible and changeable wear blades
- Blade bolts level and smooth on the inside, countersunk on the outside
- Greasennipples easy access not in pins
- Closed slewing ring with grease bed
- Thick slewing ring bottemplate with long bolts

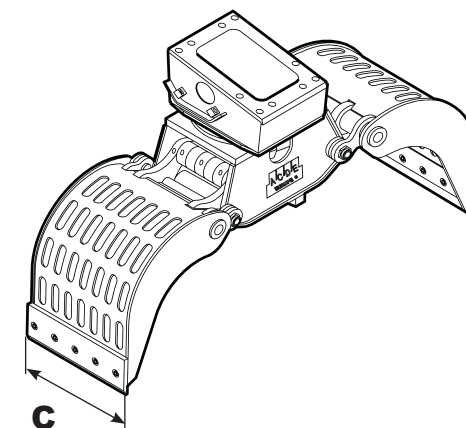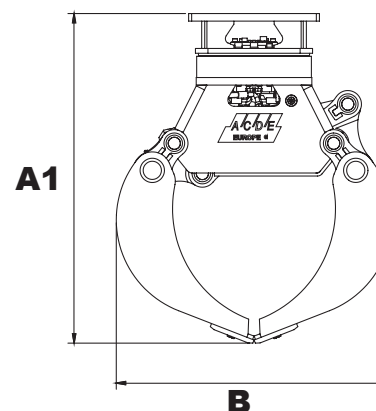


ASG-1000-AC09

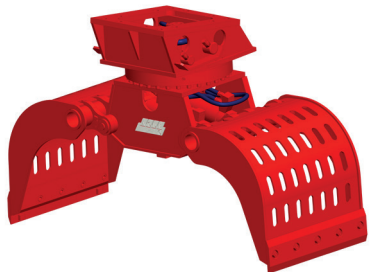

ASG-1500-S70

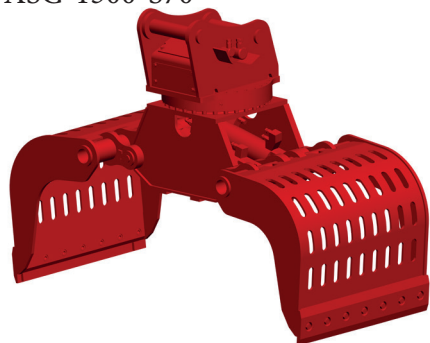

ASG-2300-AC10

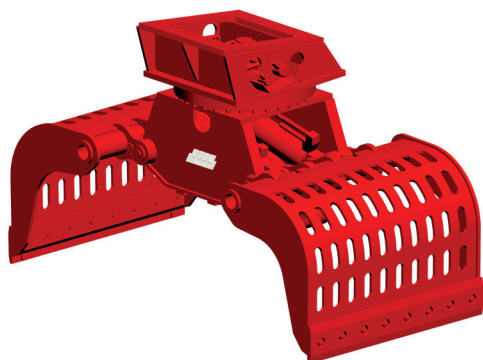

		ASG-1100	ASG-1200	ASG-1500	ASG-1800	ASG-2100	ASG-2300	ASG-2700	ASG-2900
A/A1	mm	1245 / 1456	1485/1675	1485/1675	1485/1675	1430/1695	1460/1690	1635/1830	1635/1830
B	mm	1175	1300	1340	1300	1340	1350	1370	1370
C	mm	1000	900	1000	1200	1200	1200	1200	1360
D	mm	1950	2100	2100	2100	2250	2250	2250	2250
F3	kN	46	55	68	68	80	90	90	90
	°	360	360	360	360	360	360	360	360
	l/min/max	25	35	25	35	35	35	35	35
	bar/ min-max	190-210	190-210	190-210	190-210	190-210	190-210	190-210	190-210
	l/min/max	120	160	160	160	170	170	200	200
	bar	350	350	350	350	350	350	350	350
	Kg	1145	1360	1420	1480	1750	1880	2500	2700
	t/ min-max	16-20	16-25	17-28	20-28	23-30	25-38	28-40	30-50
	ltr	700	750	800	850	900	950	1000	1100
	AC	AC09	AC09	AC09	AC09	AC09	AC10	AC10	AC10



**ASG-ND SERIE 50-775kg****Abbruch und Sortiergreifer, nicht drehbar**


- Geringes Gewicht
- Niedrige Bauhöhe
- Freiliegende Zylinder mit Enddämpfung
- Insgesamt nur 4 Lagerbolzen
- Greiferschalen mit ovalen Löchern
- Aus verschleißfestem Stahl
- Lagerbolzen gehärtet und verchromt
- Zylinderanstellung Link
- Grosse Ablenkung zum Zylinder für größere Greifkraft
- Unterschraubmesser wechselbar
- Konische Messebolzen innen flachligend, Aussenseite gesenkt
- Schiernippel einfach erreichende, nicht in Bolzen

ASG-ND SERIES 50-775kg**Demolition-Sorting Grapple, Non-Rotating**

- Low weight
- Short height
- Cylinders are motionless with end damping
- Total 4 hinge pins
- Oval hole plates
- Made from wear-resistant steel
- Chromed and hardened pins
- Kinematic design Link
- Long hinge arms to cylinder for more pinching power
- Standard Reversible and changeable wear blades
- Blade bolts level and smooth on the inside, countersunk on the outside
- Greasennipples easy access not in pins



ASG-280-ND

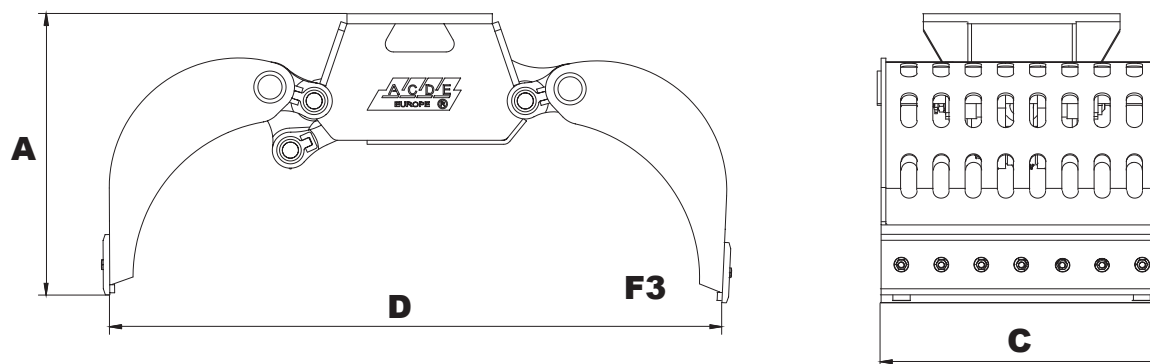

ASG-280-ND



		ASG-80-ND	ASG-105-ND	ASG-160-ND	ASG-280-ND	ASG-460-ND	ASG-500-ND	ASG-600-ND	ASG-700-ND	ASG-800-ND	ASG-1000-ND
A	mm	420	450	550	650	800	820	710	1050	950	1100
B	mm	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
C	mm	300	350	450	500	600	700	700	600	800	800
D	mm	600	770	800	1160	1400	1520	1550	1700	1750	1950
F3	kN	6	7	15	20	23	24	24	30	35	46
	l/min/max	15	20	25	25	40	50	70	90	100	120
	bar	300	300	300	300	300	300	300	350	350	350
	Kg	50	65	100	200	280	330	340	500	600	775
	t/ min-max	0.7 - 1.2	1-2	1.2-3	2.5-5	4-6	5-9	6-10	7-12	10-16	12-20
	ltr	30	40	70	100	150	200	200	300	400	500
	AC	AC02	AC02	AC03	AC03	AC05	AC05	AC08	AC08	AC09	AC09



ASG-ND SERIE 785-2100kg Abbruch und Sortiergreifer, nicht drehbar


- Geringes Gewicht
- Niedrige Bauhöhe
- Freiliegende Zylinder mit Enddämpfung
- Insgesamt nur 4 Lagerbolzen
- Greiferschalen mit ovalen Löchern
- Aus verschleißfestem Stahl
- Lagerbolzen gehärtet und verchromt
- Zylinderanstellung Link
- Grosse Ablenkung zum Zylinder für größere Greifkraft
- Unterschraubmesser wechselbar
- Konische Messebolzen innen flachligend, Aussenseite gesenkt
- Schiernippel einfach erreichende, nicht in Bolzen

ASG-ND SERIES 785-2100kg Demolition-Sorting Grapple, Non-Rotating

- Low weight
- Short height
- Cylinders are motionless with end damping
- Total 4 hinge pins
- Oval hole plates
- Made from wear-resistant steel
- Chromed and hardened pins
- Kinematic design Link
- Long hinge arms to cylinder for more pinching power
- Standard Reversible and changeable wear blades
- Blade bolts level and smooth on the inside, countersunk on the outside
- Greasennipples easy access not in pins



ASG-280-ND

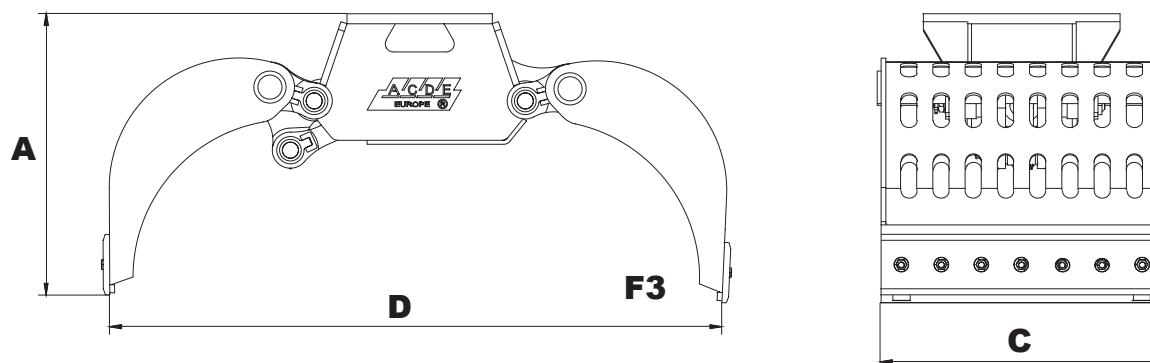

ASG-280-ND



		ASG-1090-ND	ASG-1100-ND	ASG-1200-ND	ASG-1500-ND	ASG-1800-ND	ASG-2100-ND	ASG-2300-ND	ASG-2700-ND	ASG-2900-ND
A	mm	1100	1100	1200	1200	1200	1200	1250	1270	1300
B	mm	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
C	mm	900	1000	900	100	1200	1200	1200	1200	1360
D	mm	1950	1950	2100	2100	2100	2250	2250	2250	2250
F3	kN	46	46	55	55	55	80	80	90	90
	l/min/max	120	120	160	160	160	170	180	200	200
	bar	350	350	350	350	350	350	350	350	350
	Kg	785	800	1100	1200	1300	1330	1500	1900	2100
	t/ min-max	13 - 20	16 - 20	16 - 25	17 - 28	20 - 28	23 - 30	25 - 38	28 - 40	30 - 50
	ltr	600	700	750	800	850	900	900	1000	1100
	AC	AC09	AC09	AC09	AC09	AC09	AC09	AC10	AC10	AC10



AMG SERIE 160kg-465kg

Drehbare Multigreifer

- Geringes Gewicht
- Niedrige Bauhöhe
- Freiliegende Zylinder mit Enddämpfung
- Insgesamt nur 4 Lagerbolzen
- Verschleißfeste, geschlossene Greiferschalen
- Aus verschleißfestem Stahl
- Lagerbolzen gehärtet und verchromt
- Zylinderanstellung Link
- Grosse Ablenkung zum Zylinder für größere Greifkraft
- Unterschraubmesser wechselbar
- Konische Messebolzen innen flachligend, Aussenseite gesenkt
- Schiernippel einfach erreichende, nicht in Bolzen
- Geschlossener, staubdichte Drehkranz
- Drehkranz hat verstärktes Trägerblech



AMG SERIES 160kg-465kg

Rotating Multi-Grapple


- Low weight
- Short height
- Cylinders are motionless with end damping
- Total 4 hinge pins
- Closed Clamshells
- Made from wear-resistant steel
- Chromed and hardened pins
- Kinematic design Link
- Long hinge arms to cylinder for more pinching power
- Standard Reversible and changeable wear blades
- Blade bolts level and smooth on the inside, countersunk on the outside
- Greasennipples easy access not in pins
- Closed slewing ring with grease bed
- Thick slewing ring bottemplate with long bolts



AMG-500-600-MS03

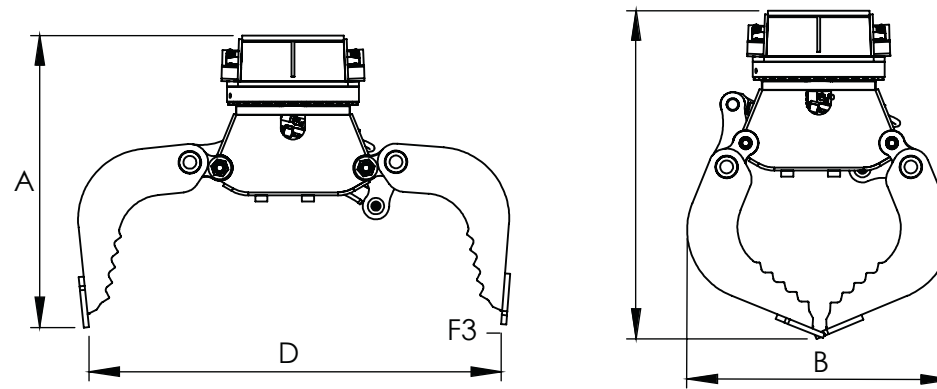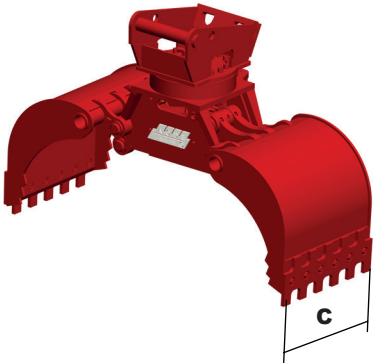

AMG-2100-1200

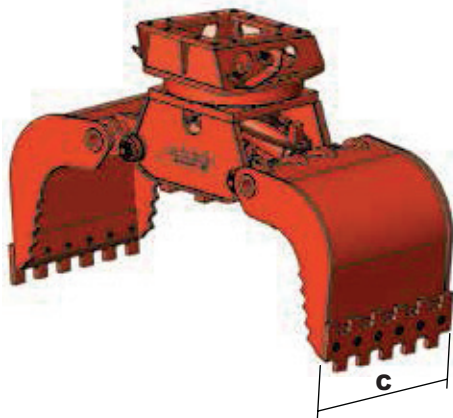

		AMG-160-370	AMG-280-400	AMG-280-500	AMG-460-500	AMG-500-600	AMG-600-500	AMG-600-600	AMG-600-700
A	mm	670	770	770	880	930	1055	1055	1055
B	mm	550	780	780	850	885	885	885	885
C	mm	370	400	500	500	600	500	600	700
D	mm	800	1160	1160	1400	1500	1550	1550	1550
F3	kN	15	20	20	23	24	24	24	24
	°	360	360	360	360	360	360	360	360
	l/min/max	10	10	10	12	12	15	15	15
	bar/ min-max	170 - 210	170 - 210	170 - 210	190 - 210	190 - 210	190-210	190 - 210	190 - 210
	l/min/max	25	35	35	40	50	70	70	70
	bar	300	300	300	300	300	320	320	320
	Kg	160	250	260	335	450	440	455	465
	t/ min-max	1.2-3	3-4	3-5	4-6	5-8	6-11	6-11	6-11
	ltr	58	80	100	125	170	140	170	200
	AC	AC03	AC03	AC03	AC05	AC05	AC05	AC05	AC05



AMG SERIE 580kg- 1800kg

Drehbare Multigreifer

- Geringes Gewicht
- Niedrige Bauhöhe
- Freiliegende Zylinder mit Enddämpfung
- Insgesamt nur 4 Lagerbolzen
- Verschleißfeste, geschlossene Greiferschalen
- Aus verschleißfestem Stahl
- Lagerbolzen gehärtet und verchromt
- Zylinderanstellung Link
- Grosse Ablenkung zum Zylinder für größere Greifkraft
- Unterschraubmesser wechselbar
- Konische Messebolzen innen flachligend, Aussenseite gesenkt
- Schiernippel einfach erreichende, nicht in Bolzen
- Geschlossener, staubdichte Drehkranz
- Drehkranz hat verstärktes Trägerblech


AMG SERIES 580kg- 1800kg

Rotating Multi-Grapple



- Low weight
- Short height
- Cylinders are motionless with end damping
- Totall 4 hinge pins
- Closed Clamshells
- Made from wear-resistant steel
- Chromed and hardened pins
- Kinematic design Link
- Long hinge arms to cylinder for more pinching power
- Standard Reversible and changeable wear blades
- Blade bolts level and smooth on the inside, countersunk on the outside
- Greasennipples easy access not in pins
- Closed slewing ring with grease bed
- Thick slewing ring bottemplate with long bolts



AMG-500-600-MS03

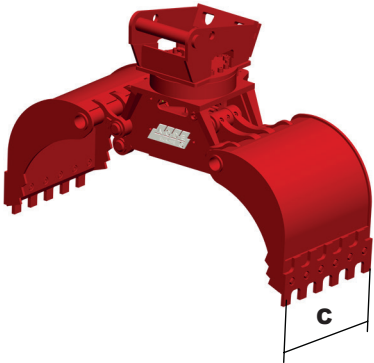

AMG-2100-1200

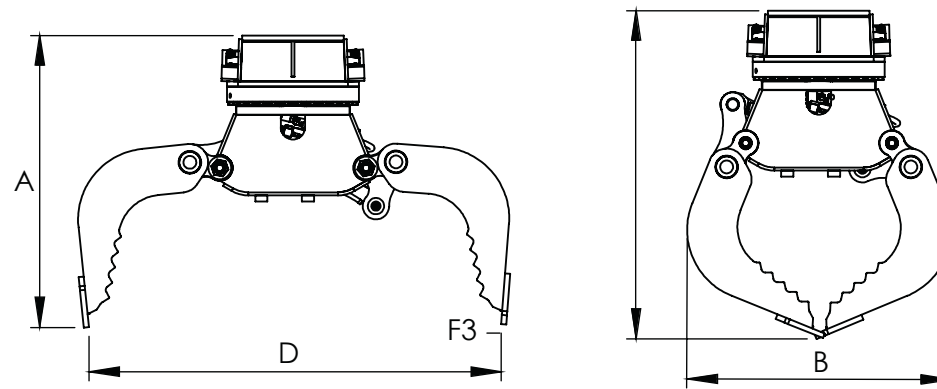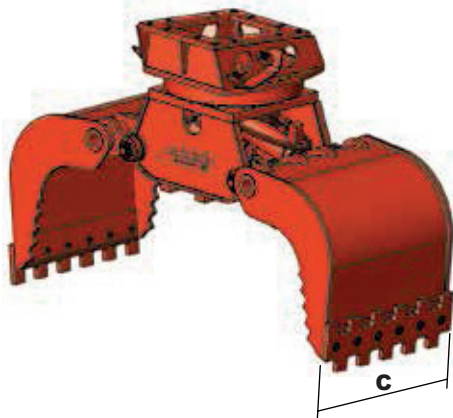

		AMG-700-600	AMG-800-600	AMG-800-700	AMG-1000-600	AMG-1000-700	AMG-1500-800	AMG-1500-900	AMG-2100-1200
A/A1	mm	1100	1160	1160	1245	1245	1440	1440	1510
B	mm	1050	1070	1070	1170	1170	1300	1300	1350
C	mm	600	600	700	600	700	800	900	1200
D	mm	1800	1800	1800	1950	1950	2100	2100	2430
F3	kN	30	35	35	46	46	68	68	80
	°	360	360	360	360	360	360	360	360
	l/min/max	15	25	25	25	25	35	35	35
	bar/ min-max	190-210	190-210	190-210	190-210	190-210	190-210	190-210	190-210
	l/min/max	90	100	120	120	120	170	170	170
	bar	350	350	350	350	350	350	350	350
	Kg	580	760	800	1015	1065	1380	1440	1800
	t/ min-max	6-11	7-12	7-12	12-20	12-20	17-28	17-28	24-35
	litr	300	300	350	380	440	640	720	950
	AC	AC08	AC08	AC08	AC09	AC09	AC09	AC09	AC10



ARG-SERIE 1700kg-6880kg


Drehbare Steingreifer

- 4 Modelle für Bagger mit Einsatzgewicht 17 - 100 t
- Geringes Gewicht
- Niedrige Bauhöhe
- Freiliegende Zylinder mit Enddämpfung
- Insgesamt nur 4 Lagerbolzen
- Drehpunkte abgedichtet durch Metalseals
- 2 Drehmotoren/ ARG-5100 hat 4 Motoren
- Lagerbolzen gehärtet und verchromt
- Zylinderanstellung mit Link
- Grosse Ablenkung zum Zylinder für größere Greifkraft
- Schiernippel einfach erreichende, nicht in Bolzen
- Geschlossener, staubdichte Drehkranz
- Drehkranz hat verstärktes Trägerblech


ARG SERIES 1700kg-6880kg

Rotating Stone Grapple

- 4 Models for Excavators with working weight of 17 - 100 t
- Low weight
- Short height
- Cylinders are motionless with end damping
- Total 4 hinge pins
- Turning points sealed with Metalseals
- 2 rotationmotor/ ARG-5100 has 4 rotationmotor
- Chromed and hardened pins
- Kinematic design link
- Long hinge arms to cylinder for more pinching power
- Greasennipples easy access not in pins
- Closed slewing ring with grease bed
- Thick slewing ring bottemplate with long bolts

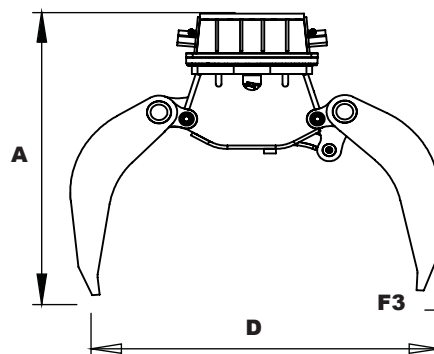

ARG-5100

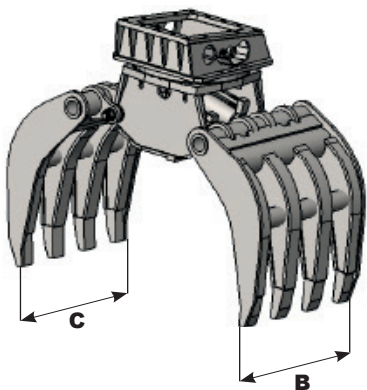

		ARG-1500	ARG-2300	ARG-3100	ARG-5100
A	mm	1800	1495	1860	2540
B	mm	1000	1200	1350	1470
C	mm	690	845	1000	1470
D	mm	1600	2410	2810	2800
F3	kN	38	80	90	130
	°	360	360	360	360
	l/min/max	35	35	35	35
	bar/ min-max	190-210	190-210	190-210	190-210
	l/min/max	120	180	200	250
	bar	350	350	350	350
	Kg	1700	2000	3030	6880
	t/ min-max	17-28	25-38	30-50	45-100
	litr	600	700	1250	1450
	AC	AC09			



ASB-SERIE 170kg - 1880kg



Drehbare Baumgreifer

- 15 Modelle für Bagger mit Einsatzgewicht 1.5 - 38 t
- Geringes Gewicht
- Niedrige Bauhöhe
- Freiliegende Zylinder mit Enddämpfung
- Insgesamt nur 4 Lagerbolzen
- Drehpunkte abgedichtet durch Metalseals
- 1 und 2 Drehmotorversionen erhältlich
- Lagerbolzen gehärtet und verchromt
- Zylinderanstellung mit Link
- Grosse Ablenkung zum Zylinder für größere Greifkraft
- Schiernippel einfach erreichende, nicht in Bolzen
- Geschlossener, staubdichte Drehkranz
- Drehkranz hat verstärktes Trägerblech

ASB SERIES 170kg - 1880kg

Rotating Log Grapple

- 4 Models for Excavators with working weight of 1.5 - 38 t
- Low weight
- Short height
- Cylinders are motionless with end damping
- Total 4 hinge pins
- Turning points sealed with Metalseals
- 1 rotationmotor and 2 rotationmotor versions
- Chromed and hardened pins
- Kinematic design link
- Long hinge arms to cylinder for more pinching power
- Greasennipples easy access not in pins
- Closed slewing ring with grease bed
- Thick slewing ring bottemplate with long bolts

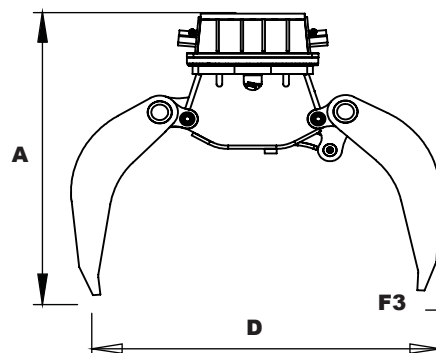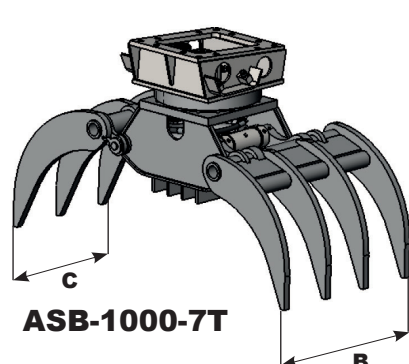

		ASB-160-7T	ASB-280-7T	ASB-460-7T	ASB-500-7T	ASB-500	ASB-600-7T	ASB-800-7T	ASB-800-7T-2M	ASB-1000-7T	ASB-1000-7T-2M	ASB-1500-7T	ASB-1500-7T-2M	ASB-1800-7T	ASB-1800-7T-2M	ASB-2300-7T
A	mm	680	780	850	870	863	AUF ANFRAGE ON REQUEST				1160	1160	1460	1460	AUF ANFRAGE ON REQUEST	
B	mm	450	450	735	735	500					910	910	1230	1230		
C	mm	330	330	500	500	550					652	652	840	840		
D	mm	1100	1100	1540	1540	1540					2050	2050	2250	2250		
F3	kN	15	15	15	15	24					46	46	68	68		
	°	360	360	360	360	360					360	360	360	360		
	l/max	10	10	12	12	12					35	35	35	35		
	bar/ min-max	170-210	170-210	190-210	210-300	210-300					210-350		210-350			
	l/max	25	30	40	50	50					120		160			
	bar	300	300	300	300	300					350	350	350	350		
	Kg	170	210	390	460	440					1150		1700			
	t/ min-max	1.5-3	3.5-5	4-8	5-8	5-8					16-24	16-24	17-28	17-28		
	litr	40	80	80	200	200					240	240	500	500		
	AC	AC03	AC03	AC03	AC05	AC05					AC09	AC09	AC09	AC09		



KPL SERIE Kopfplatten

für mechanische Schnellwechsler

- System Verachttert
- System Lehnhoff
- System Liebherr
- System Engcon, Steelwrist, OQ

KPL SERIES BRACKETS

for mechanical Quick Couple

- System Verachttert
- System Lehnhoff
- System Liebherr
- System Engcon, Steelwrist, OQ



	AC01	AC02	AC03	AC05	AC06	AC08	AC09	AC10	AC11	AC13	AC14	AC15
ACDE®Europe KPL Serie Kopfplatten / Brackets		KPL-CW00	KPL-CW05	KPL-CW10	KPL-CW10	KPL-CW10	KPL-CW40-AC08+AC09		KPL-CW10	KPL-CW10	KPL-CW10	
		KPL-CW05	KPL-MS03	KLP-MS03		KPL-MS08	KPL-S60-270	KPL-S70-270				
		KPL-MS01	KPL-S40-200	KPL-MS08-AC05+AC06								
		KPL-MS03		KPL-S40-200								
		KPL-S30-150		KPL-S40-240-AC05+AC06								
		KPL-S30-180			KPL-S45-290							
					KPL-S50-270							
Beillite®Europe BLTB SERIES Hammers / Breakers		BLTB-40	BLTB-53	BLTB-70	BLTB-75	BLTB-85	BLTB-100A	BLTB-150	BLTB-165	BLTB-190	BLTB-210	B LTB-255
		BLTB-45					BLTB-125A	BLTB-155	BLTB-175	BLTB-195		
							BLTB-135A			BLTB-200		
							BLTB-140A					
ACDE®Europe ASG Series / (ASG-ND Series) / Greifer / Grapples		ASG/(ND)/-80	ASG/(ND)/160	ASG/(ND)/400		ASG/(ND)/600	ASG/(ND)/800	ASG/(ND)/2300				
		ASG/(ND)/105	ASG/(ND)/280	ASG/(ND)/500		ASG/(ND)/700	ASG/(ND)/1000	ASG/(ND)/2300				
							ASG/(ND)/1090	ASG/(ND)/2900				
							ASG/(ND)/1100					
							ASG/(ND)/1200					
							ASG/(ND)/1500					
							ASG/(ND)/1800					
							ASG/(ND)/2100					
ACDE®Europe AMG Series / (AMG-ND Series) / Multigreifer / Multi Grapples			AMG/(ND)/-160-370	AMG/(ND)/-460-500		AMG/(ND)/-700-800	AMG/(ND)/-1000-600	AMG/(ND)/-2100-1200				
			AMG/(ND)/-280-400	AMG/(ND)/-500-600		AMG/(ND)/-800-600	AMG/(ND)/-1000-700					
			AMG/(ND)/-280-500	AMG/(ND)/-600-500		AMG/(ND)/-800-700	AMG/(ND)/-1500-800					
				AMG/(ND)/-600-600			AMG/(ND)/-1500-900					
				AMG/(ND)/-600-700								
ACDE®Europe ACC Series Betonzange / Concrete Crusher							ACC-20					
							ACC-25					
ACDE®Europe ASS Series Schrottscheren / Scrap Shears							ASS-12	ASS-30				
							ASS-20					
ACDE®Europe ASC Series Starre Pulverisierer / Fixed Pulverizers				ASC-360			ASC-1350-2	ASC-2750-2				
				ASC-306-R			ASC-1750-2					



KPL SERIE Kopfplatten


für mechanische Schnellwechsler

- System Verachtart
- System Lehnhoff
- System Liebherr
- System Engcon, Steelwrist, OQ

KPL SERIES BRACKETS

for mechanical Quick Couple

- System Verachtart
- System Lehnhoff
- System Liebherr
- System Engcon, Steelwrist, OQ

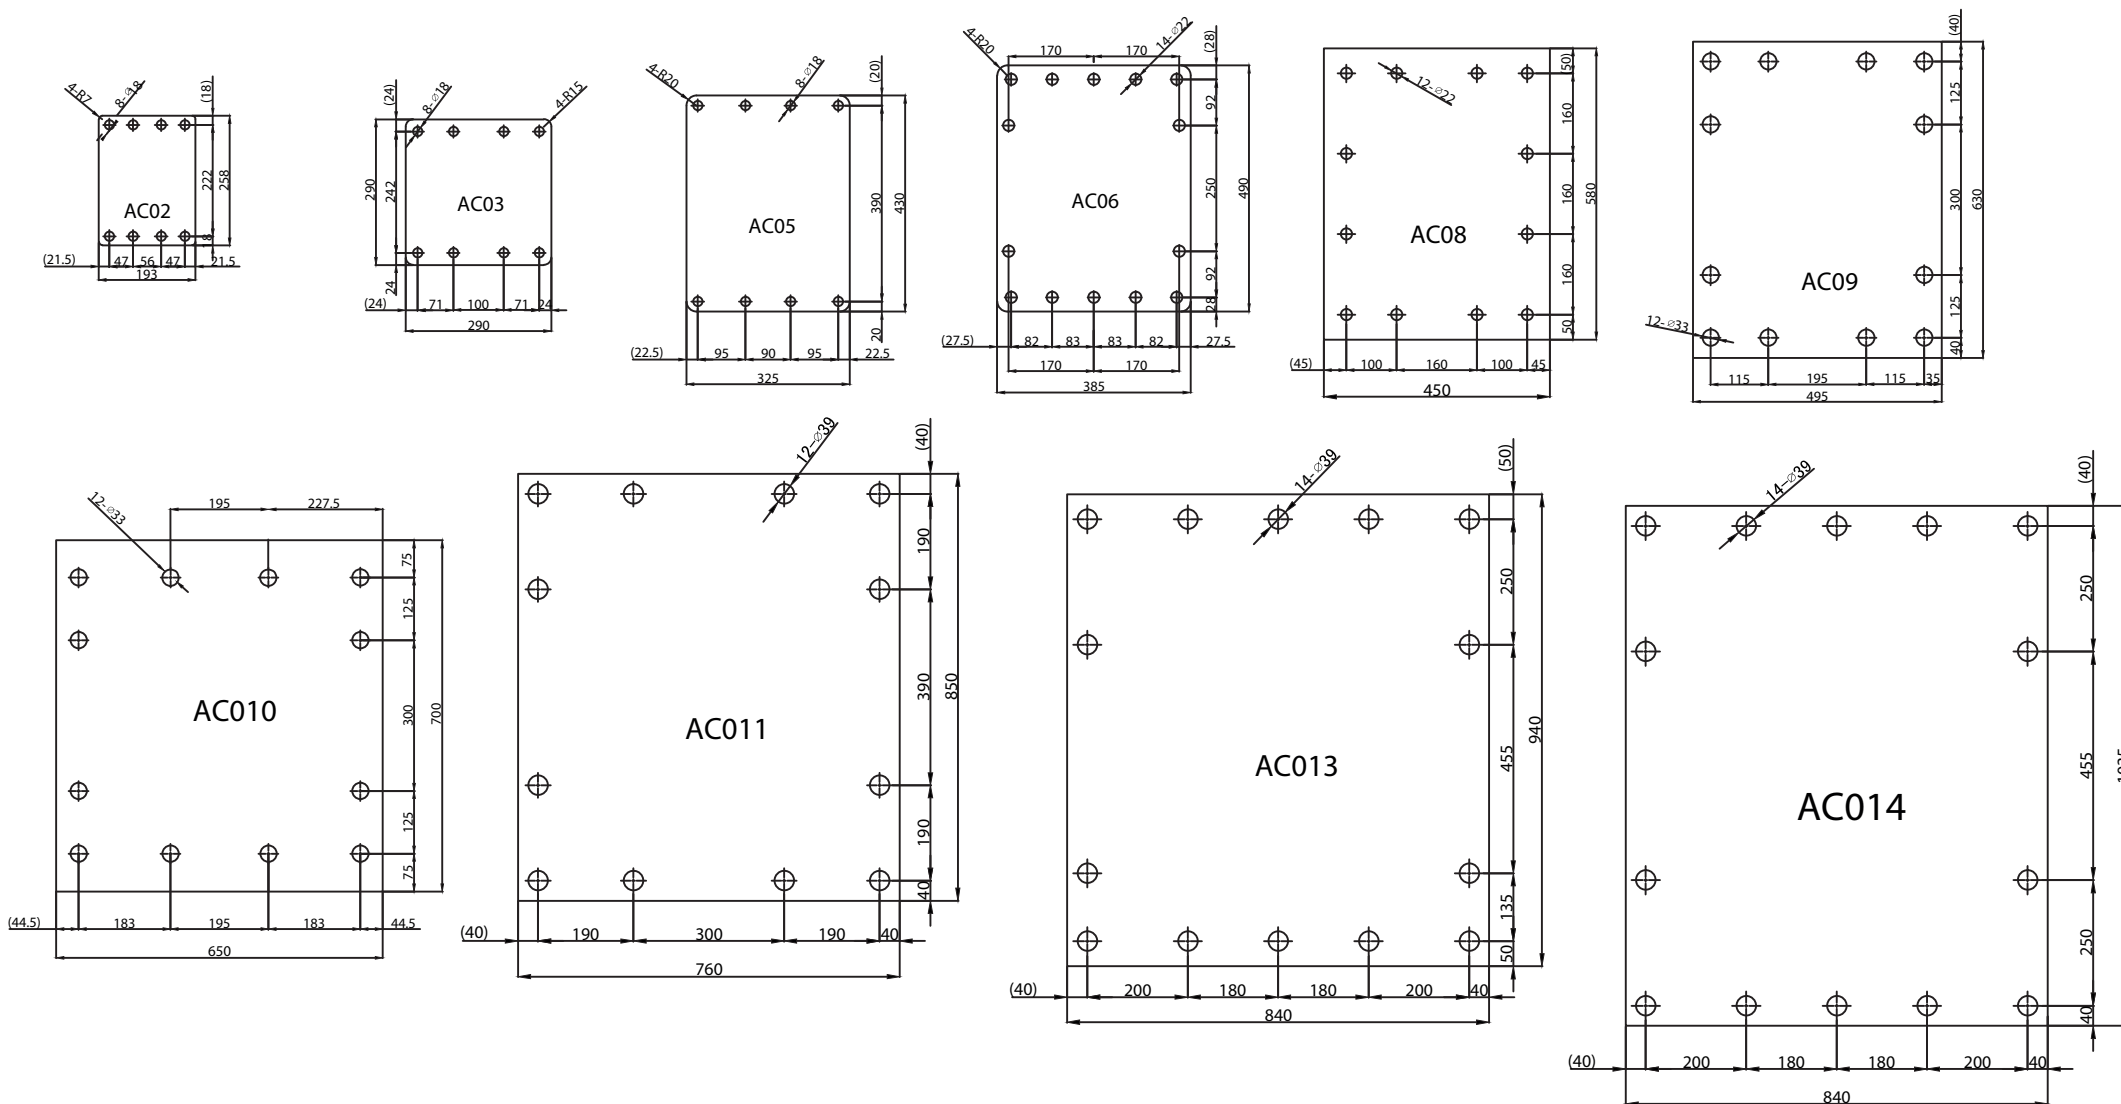



Datenblätter - für jedes Model verfügbar

Specificationsheet - available for all models



+41 62 5880164
info@acde-europe.com
www.acde-europe.com

ADVANCED CONSTRUCTION & DEMOLITION EQUIPMENT

Sloop-en sorteergriper
Demolition and sorting grab
Abbruch- und sortiergreifer
Grappin de demolition et de triage

ASG-500
AC05 hole pattern

zijkant/side view/
Sellenansicht/vue de côté

vooraanzicht/front view/
Vorderansicht/vue de face

Gatenpatroon/hole pattern/
Bohrbild/motif de trous

Technical specifications

Nederlands	English	Deutsch	Français	ASG-500
Stoos graafmachine	Class excavator	Maschine klasse	Classe de excavatrice	ton 5-5
Gewicht	Weight	Gewicht	Poids	kg 440
Werkdruk max	Op. pressure max	Beitöl. druck max	Pression maximale	bar 300
Werkdruk rotatie max	Op. pressure rotation max	Beitöl. druck rotation max	Pression rotation max	bar 210
Werkdruk rotatie min	Op. pressure rotation min	Beitöl. druck rotation min	Pression rotation min	bar 190
Olieflow max	Oil flow max	Ölfuß max	Débit d'huile max	l/min 30
Olieflow rotatie max	Oil flow rotation max	Ölfuß rotation max	Débit d'huile rotation max	l/min 12
Inhoud	Content	Inhalt	Contenance	l 250
Sluitkracht	Closing force	Schließkraft	Force de fermeture	kn 24
Bergingsklinging trijgrijsch	Hose connect open/close	Schlauchanschluss knallen	Raccord de tuyau fermer	BSF 12
Bergingsklinging draadschijf	Hose connect turn function	Schlauchanschluss drehen	Raccord de tuyau rotation	BSF 3/8

+41 62 5880164
info@acde-europe.com
www.acde-europe.com

ADVANCED CONSTRUCTION & DEMOLITION EQUIPMENT

Sloop-en sorteergriper
Demolition and sorting grab
Abbruch- und sortiergreifer
Grappin de demolition et de triage

ASG-1000
AC09 hole pattern

zijkant/side view/
Sellenansicht/vue de côté

vooraanzicht/front view/
Vorderansicht/vue de face

Gatenpatroon/hole pattern/
Bohrbild/motif de trous

Technical specifications

Nederlands	English	Deutsch	Français	ASG-1000
Stoos graafmachine	Class excavator	Maschine klasse	Classe de excavatrice	ton 12-20
Gewicht	Weight	Gewicht	Poids	kg 1000
Werkdruk max	Op. pressure max	Beitöl. druck max	Pression maximale	bar 300
Werkdruk rotatie max	Op. pressure rotation max	Beitöl. druck rotation max	Pression rotation max	bar 210
Werkdruk rotatie min	Op. pressure rotation min	Beitöl. druck rotation min	Pression rotation min	bar 190
Olieflow max	Oil flow max	Ölfuß max	Débit d'huile max	l/min 120
Olieflow rotatie max	Oil flow rotation max	Ölfuß rotation max	Débit d'huile rotation max	l/min 21
Inhoud	Content	Inhalt	Contenance	l 300
Sluitkracht	Closing force	Schließkraft	Force de fermeture	kn 41
Bergingsklinging trijgrijsch	Hose connect open/close	Schlauchanschluss knallen	Raccord de tuyau fermer	BSF 3/4
Bergingsklinging draadschijf	Hose connect turn function	Schlauchanschluss drehen	Raccord de tuyau rotation	BSF 1/2

+41 62 5880164
info@acde-europe.com
www.acde-europe.com

ADVANCED CONSTRUCTION & DEMOLITION EQUIPMENT

Sloop-en sorteergriper
Demolition and sorting grab
Abbruch- und sortiergreifer
Grappin de demolition et de triage

ASG-1500
AC09 hole pattern

zijkant/side view/
Sellenansicht/vue de côté

vooraanzicht/front view/
Vorderansicht/vue de face

Gatenpatroon/hole pattern/
Bohrbild/motif de trous

Technical specifications

Nederlands	English	Deutsch	Français	ASG-1500
Stoos graafmachine	Class excavator	Maschine klasse	Classe de excavatrice	ton 17-28
Gewicht	Weight	Gewicht	Poids	kg 1300
Werkdruk max	Op. pressure max	Beitöl. druck max	Pression maximale	bar 300
Werkdruk rotatie max	Op. pressure rotation max	Beitöl. druck rotation max	Pression rotation max	bar 210
Werkdruk rotatie min	Op. pressure rotation min	Beitöl. druck rotation min	Pression rotation min	bar 190
Olieflow max	Oil flow max	Ölfuß max	Débit d'huile max	l/min 120
Olieflow rotatie max	Oil flow rotation max	Ölfuß rotation max	Débit d'huile rotation max	l/min 25
Inhoud	Content	Inhalt	Contenance	l 300
Sluitkracht	Closing force	Schließkraft	Force de fermeture	kn 44
Bergingsklinging trijgrijsch	Hose connect open/close	Schlauchanschluss knallen	Raccord de tuyau fermer	BSF 3/4
Bergingsklinging draadschijf	Hose connect turn function	Schlauchanschluss drehen	Raccord de tuyau rotation	BSF 1/2

+41 62 5880164
info@acde-europe.com
www.acde-europe.com

ADVANCED CONSTRUCTION & DEMOLITION EQUIPMENT

Sloop-en sorteergriper
Demolition and sorting grab
Abbruch- und sortiergreifer
Grappin de demolition et de triage

ASG-2900
AC10 hole pattern


zijkant/side view/
Sellenansicht/vue de côté

vooraanzicht/front view/
Vorderansicht/vue de face

Gatenpatroon/hole pattern/
Bohrbild/motif de trous


Technical specifications

Nederlands	English	Deutsch	Français	ASG-2900
Stoos graafmachine	Class excavator	Maschine klasse	Classe de excavatrice	ton 30-50
Gewicht	Weight	Gewicht	Poids	kg 2000
Werkdruk max	Op. pressure max	Beitöl. druck max	Pression maximale	bar 300
Werkdruk rotatie max	Op. pressure rotation max	Beitöl. druck rotation max	Pression rotation max	bar 210
Werkdruk rotatie min	Op. pressure rotation min	Beitöl. druck rotation min	Pression rotation min	bar 190
Olieflow max	Oil flow max	Ölfuß max	Débit d'huile max	l/min 200
Olieflow rotatie max	Oil flow rotation max	Ölfuß rotation max	Débit d'huile rotation max	l/min 35
Inhoud	Content	Inhalt	Contenance	l 1000
Sluitkracht	Closing force	Schließkraft	Force de fermeture	kn 90
Bergingsklinging trijgrijsch	Hose connect open/close	Schlauchanschluss knallen	Raccord de tuyau fermer	BSF G1
Bergingsklinging draadschijf	Hose connect turn function	Schlauchanschluss drehen	Raccord de tuyau rotation	BSF G1/2

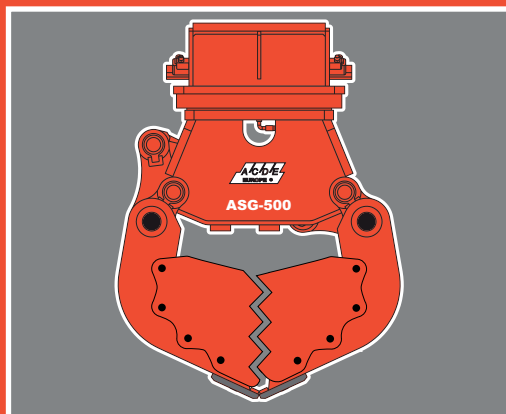


Anschaub Schilder 100% Brechzahn

Side bords - tooth 100%

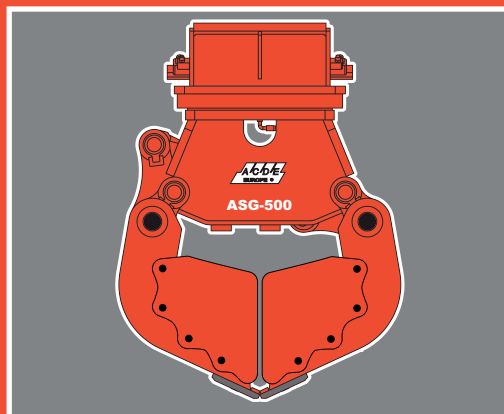


Anschaub Schilder 100% Glatt

Side bords - straight 100%

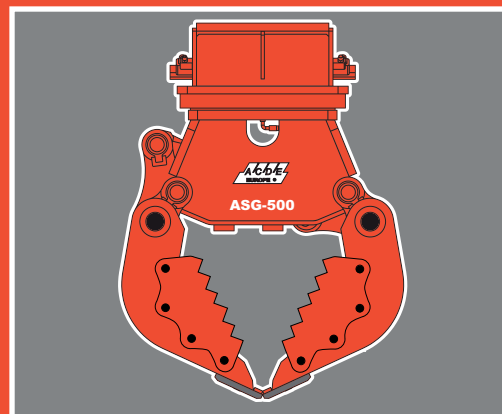

Anschaub Schilder 30% Brechzahn

Side bords - tooth 30%

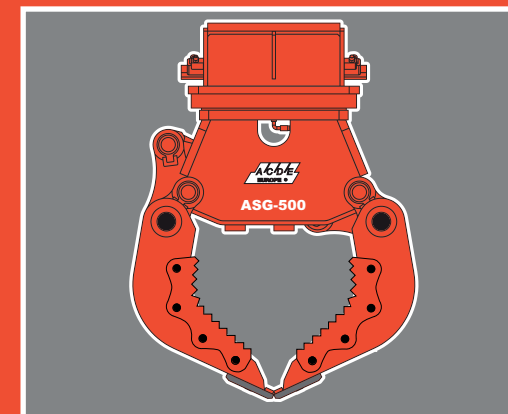

Anschaub Schilder Zahnreihe

Side bords - tooth



ACC-SERIE

Hydraulische Betonzangen
Hydraulic Concrete Crusher

- 2 Modelle/ Models
- 1590 - 2250kg



ASC-SERIE

Starre Pulverisierer
Fixed Pulverizer

- 5 Modelle/ Models
- 260 - 2750kg



ASS-SERIE

Hydraulische Schrottscheren
Hydraulic Scrap Shear

- 4 Modelle/ Models
- 580 - 3100kg



KPL-SERIE

Kopfplatten
Brackets

- 30 Modelle/ Models
- MS/ CW/ SW/



BLTB-SERIE

Hydraulische Hammer
Hydraulic Breaker

- 20 Modelle/ Models
- 70 - 11600kg